# Lighting

# SALES ENGINEERING & CONSULTANCY

In het Sales Engineering & Consultancy Office staat een team van specialisten voor u klaar om u te ondersteunen in verschillende domeinen.

Dans le Sales Engineering & Consultancy Office, une équipe de spécialistes est prête à vous soutenir dans de très nombreux domaines.

**Metering & Audit**
- Energy auditing
- Relighting/retrofit

**Lighting**
- Professional lighting advice
- Energy-efficient solutions
- 3D-presentation/dialux/relux

**Automation**
- PLC control
- Frequency inverter
- Detection

**Security**
- Automation & access control
- Alarm & fire detection
- CCTV surveillance

**Renewable Energy**
- Solar panels
- Heating pumps
- Solar water heater

**Audio & Video**
- Customized sound installations
- Home cinema & multiroom
- Video walls & beamers

**HVAC**
- Ventilation
- Combination floor heating & heating pumps



**Energy Distribution**
- Industrial power units
- Canalis
- Condenser battery

**Home & Building Automation**
- Intelligent solutions

**Datacommunication**
- Fiberglas & cupper
- Data cabinet & UPS
- Passive & active components

Met al uw vragen kunt u steeds terecht in één van de 33 filialen van Rexel. Aarzel niet om onze verkoopsmedewerkers, onze vertegenwoordigers en onze productspecialisten te contacteren voor de uitwerking van uw project.

Rexel, c'est 33 filiales à votre écoute. N'hésitez pas à vous informer auprès de nos comptoirs de vente, nos délégués et nos spécialistes produits pour toutes réponses à vos projets.

Meer info / plus d'infos: www.rexel.be

# index


**Binnenverlichting / Eclairage interieur** 6
- inbouwarmaturen LED / luminaires encastrés LED 7
- inbouwarmatuur fluo / luminaire encastré fluo 7
- opbouwarmaturen LED / luminaires apparents LED 10
- opbouwarmaturen fluo / luminaires apparents fluo 10
- striparmaturen LED / réglettes LED 13
- striparmaturen fluo / réglettes fluo 16
- hermetische armaturen LED / luminaires hermétiques LED 18
- hermetische armaturen fluo / luminaires hermétiques fluo 18
- aanwezigheidsmelders / détecteurs de présence 20
- bewegingsmelders / détecteurs de mouvement 21

**Industriële verlichting / Eclairage industrielle** 22
- klokarmaturen ontlading / cloches industrielles décharge 23

**Downlights & Spots** 24
- downlights LED / downlights LED 25
- downlights compact fluo / downlights compact fluo 26
- downlights ontlading / downlights décharge 27
- inbouwspots LED / spots encastrés LED 28
- inbouwspots halogeen 12V / spots encastrés halogène 12V 29
- inbouwspots badkamer 12V / spots encastrés salle de bain 12V 30
- inbouwspots halogeen 230V / spots éncastrés halogène 230V 31
- inbouwspots badkamer 230V / spots éncastrés salle de bain 230V 32
- opbouwspots 12V / spots apparents 12V 32
- opbouwspots 230V / spots apparants 230V 33

**Rails 3F** 34

**Wandarmaturen / Appliques murales** 36
- wand opbouw / appliques apparantes 37
- wand inbouw / murales encastrés 38

**Plafond -en wandarmaturen / Plafonniers et appliques** 39
- LED / LED 40
- universeel / universel 41

**Buitenverlichting / Eclairage extérieur** 43
- LED projectoren / projecteur LED 44
- symmetrische projectoren ontlading / projecteur symétrique à décharge 45
- asymmetrische projectoren ontlading / projecteur asymétrique à décharge 45
- symmetrische projectoren halogeen / projecteur symétrique halogène 46

**Decoratieve verlichting / Eclairage décoratif** 47
- buitenverlichting / éclairage extérieur 50

**Noodverlichting / Bloc de secours** 52

**Lampen / Lampes** 56
- LED lampen / lampes LED 57
- halogeen / halogène 61
- TL-lampen / lampes TL 63
- CFL / CFL 65
- PL / PL 67
- gasontladingslampen / lampes à décharge 69
- toebehoren / accessoires 70

LIGHTLAB

Concept of Rexel Belgium

## Your rhythm...

Lightlab, het advies- en studiebureau voor verlichting van Rexel, begeleidt u graag naar een lichtconcept op het ritme van uw leefwereld. Onze lichtadviseurs werken hiervoor nauw samen met u, architect, interieurvormgever, installateur en bouwheer.

Ons team van professionele lichtadviseurs weten met hun kennis en capaciteit alle ruimten optimaal te verlichten. Ze werken met u het gewenste lichtconcept uit, zowel voor bestaande als nieuwbouwprojecten. Alle lichtconcepten worden, indien aangeleverd, uitgewerkt via Autocad. Zo kunnen we een nauwkeurig lichtplan afleveren.

De ontwikkeling van 3D technologie laat ons toe het lichtconcept levend te maken. Rekening houdend met de lichttechnische eigenschappen van de voorgestelde lichtbronnen. Hiervoor maken we gebruik van de toepassing dialux / relux. Ze bieden een realistische weergave van het eindresultaat.

Contacteer ons via uw Rexel contactpersoon of via www.lightlab.be

## More than lighting...

Lightlab, le bureau d'étude en éclairage de Rexel, vous accompagne vers un concept d'éclairage au rythme de votre mode de vie. Nos conseillers en éclairage travaillent en étroite collaboration avec vous, l'architecte, le décorateur, l'installateur et le constructeur.

Notre team de conseillers d'éclairage professionnels mettent chaque espace en lumière avec leur connaissance et leur capacité. Ils élaborent avec vous des concepts d'éclairage, tant pour des projets existants que pour des nouveaux projets de construction. Tous les schémas sont élaborés via Autocad. De cette façon, nous pouvons vous livrer un plan détaillé.

Le développement du 3D nous permet de fabriquer un concept d'éclairage vivant et de tenir compte des caractéristiques techniques des sources d'éclairage proposées. Pour ça, on utilise l'application dialux / relux. Cette application offre une apparance réaliste de ce résultat définitif.

Contactez-nous via votre personne de contact ou via www.lightlab.be

# Binnenverlichting
# Eclairage interieur

## inbouwarmaturen LED
## luminaires encastrés LED

### CoreLine
PHILIPS



- Ook beschikbaar in een versie die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting (Office)
- In combinatie met regelsystemen zijn extra besparingen tot 60% mogelijk
- 4000K
- LED34S: 3400lm (Office)

- Aussi valable en version qui convient également pour l'éclairage des bureaux
- S'il est associé à des commandes d'éclairage, de nouvelles économies jusqu'à 60% sont possibles
- 4000K
- LED34S: 3400lm (Office)

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHIRC120LED26W6L6 | RCI20B LED26S/840 PSU W60L60 | 597 | 597 | 33 |
| PHIRC120L34840W6L6 | RCI20B LED345/840 PSD W60I60 (OFFICE) | 597 | 597 | 33 |

## inbouwarmaturen fluo
## luminaires encastrés fluo

### TBS 260
PHILIPS

- Geringe inbouwhoogte (55mm)
- Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare T profielen
- Te gebruiken met het ophangsysteem PHIZGS260PLA voor niet-gemoduleerde plafonds
- Geleverd met lampen 830 en beschermfolie

- Faible hauteur d'encastrement (55mm)
- Pour plafonds modulés à T visibles
- Possibilité pour plafonds non-modulés à l'aide de la fixation PHIZGS260PLA
- Livré avec lampes 830 et film de protection

M6 = matte dubbel parabolische optiek met 3D-dwarslamellen, vervaardigd uit aluminium
D6 = zijdeglans dubbel parabolische optiek met 3D-dwarslamellen, vervaardigd uit aluminium
PI = push-in connector
W = Wieland GST18/3 aansluiting

M6 = optique mate à double parabole avec ventelles tridimensionnelles en aluminium
D6 = optique brillante à double parabole avec ventelles tridimensionnelles en aluminium
PI = un connecteur à poussoir
W = un connecteur Wieland GST18/3

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| PHITBS260314HFD6W | TBS260 3x14W 830 D6 W | 597 | 597 | 55 |
| PHITBS260414HFD6W | TBS260 4x14W 830 D6 W | 597 | 597 | 55 |
| PHITBS260228LXD6W | TBS260 2XTL5-28W/830 HFR D6 LX | 1197 | 297 | 55 |

# Ela AM

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare T profielen
• Te gebruiken met ophangsysteem DIRELAOPHANGSYSTEEM voor niet-gemoduleerde plafonds
• Opties: wieland connector en voorgemonteerde lampen
• Lampen niet inbegrepen

• Pour plafonds modulés à T visibles
• Possibilité pour plafonds non-modulés à l'aide de la fixation DIRELAOPHANGSYSTEEM
• Options: connecteur Wieland et lampes pré-montées
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRELAAMAD236HF | ELA AM AD 236 HF | 1197 | 597 | 95 |
| DIRELAAMAD418CMP | ELA AM AD 418 CMP | 597 | 597 | 95 |
| DIRELAAMAD418HF | ELA AM AD 418 HF | 597 | 597 | 95 |
| DIRELAOPHANGSYSTEEM | ELA OPHANGSYSTEEM | / | / | / |

# Ela SM

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare T-profielen
• Te gebruiken met ophangsysteem DIRELAOPHANGSYSTEEM voor niet-gemoduleerde plafonds
• Opties: wieland connector en voorgemonteerde lampen
• Lampen niet inbegrepen

• Pour plafonds modulés à T visibles
• Possibilité pour plafonds non-modulés à l'aide de la fixation DIRELAOPHANGSYSTEEM
• Options: connecteur Wieland et lampes pré-montées
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRELASM418HF | ELA SM 4x18W HF | 597 | 597 | 95 |
| DIRELASM236HF | ELA SM 2x36W HF | 1197 | 597 | 95 |
| DIRELAOPHANGSYSTEEM | ELA OPHANGSYSTEEM | / | / | / |

# Ela OP

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare T profielen
• Te gebruiken met ophangsysteem DIRELAOPHANGSYSTEEM voor niet-gemoduleerde plafonds
• Opties: wieland connector en voorgemonteerde lampen
• Lampen niet inbegrepen

• Pour plafonds modulés à T visibles
• Possibilité pour plafonds non-modulés à l'aide de la fixation DIRELAOPHANGSYSTEEM
• Options: connecteur Wieland et lampes pré-montées
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRELAOP418HF | ELA OP 4x18W HF | 597 | 597 | 95 |
| DIRELAOPHANGSYSTEEM | ELA OPHANGSYSTEEM | / | / | / |



inbouwarmaturen fluo
luminaires encastrés fluo

# Amigo

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare draagprofielen
• Optiek: parabolisch langs- en dwarsreflectoren uit gesatineerd en geanodiseerd aluminium
• Opties: Wieland connector en geïntegreerde fotocel (projecten)
• Lampen niet meegeleverd

• Pour plafonds modulés à T visibles
• Optique: réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté
• Options: connecteur Wieland et cellule photoélectrique intégrée (projets)
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRAMIGO2SG228 | AMIGO 2 SG 2x28W | 1198 | 298 | 55 |
| DIRAMIGO2SG314 | AMIGO 2 SG 3x14W | 598 | 598 | 55 |
| DIRAMIGO2SG414 | AMIGO 2 SG 4x14W | 598 | 598 | 55 |
| DIRAMIGO2SG424 | AMIGO 2 SG 4x24W | 598 | 598 | 55 |

# Classeo

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare draagprofielen
• Optiek: parabolisch langs- en dwarsreflectoren uit gesatineerd en geanodiseerd aluminium
• Lampen niet meegeleverd

• Pour plafonds modulés à T visibles
• Optique: réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRCLASSEO2SG314 | CLASSEO 2 SG 314 | 598 | 570 | |
| DIRCLASSEO2SG414 | CLASSEO 2 SG 414 | 598 | 570 | / |

# Indi

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

INDI SYM

## INDIRECTE VERLICHTING / ECLAIRAGE INDIRECT

• Voor gemoduleerde plafonds met zichtbare draagprofielen of niet gemoduleerde plafonds
• Basis uit wit gelakte staalplaat
• Interne reflectoren met indirecte lichtuitstraling, wit gelakt

• Pour plafonds modulés avec rails porteurs visibles ou plafond non modulé
• Base en tôle d'acier émaillée en blanc
• Réflecteurs internes à effet d'éclairage indirect, laqués en blanc

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRINDISYM255HFGYP | INDI SYM HF 2x55W TCL | 596 | 596 | 117 |

# opbouwarmaturen LED
# luminaires apparents LED

## Core Line
PHILIPS



• Ook beschikbaar in een versie die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting (Office)
• In combinatie met regelsystemen zijn extra besparingen tot 60% mogelijk
• 4000K
• LED34S: 3400lm (Office)

• Aussi valable en version qui convient également pour l'éclairage des bureaux
• S'il est associé à des commandes d'éclairage, de nouvelles économies jusqu'à 60% sont possibles
• 4000K
• LED34S: 3400lm (Office)

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| PHISM120L34840W6L6 | SMI20V LED345/840 PSD W60/W60 (Office) | 597 | 597 | 33 |

# opbouwarmaturen fluo
# luminaires apparents fluo

## Efix
PHILIPS

• Dankzij de eenvoudig te verwijderen bovenplaat kan de lichtbundel eenvoudig worden aangepast van directe verlichting naar directe/indirecte verlichting
• Lampen niet inbegrepen
• Multiwatt ballast inbegrepen
• Zijdeglans dubbel parabolische optiek met 3D dwarslamellen, vervaardigd uit aluminum

• Grâce à la plaque supérieure facile à enlever, il est possible d'adapter aisément le faisceau lumineux en choisissant l'éclairage direct/indirect au lieu de l'éclairage direct
• Lampes non incluses
• Ballast multi-puissance inclus
• Optique brillante à double parabole avec ventelles transversales 3D, en aluminium

PHIZCS260SME3WH

PHIZCS260CPSWH

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHITCS260228254D6W | TCS260 2x28/54W HFPI | 1241 | 158,6 | 67,1 |
| PHITCS260235249D6W | TCS260 2x35/49W HFPI | 1541 | 158,6 | 67,1 |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIZCS260CPSSI | ZCS260 CPS-SI VERBINDING/CONNEXION |
| PHIZCS260SME3WH | ZCS260 SME-3-WH OPHANGING/SUSPENSION |

## Inda
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Industrieel opbouwtoestel met een gehamerde aluminium reflector, in economische uitvoering
• Compact en economische reflector
• Plafondbevestiging voor schroef- of kettingophanging

• Armature industrielle, à reflecteur en aluminium martelé, en version économique
• Réflecteur compact et économique
• Fixation par chaîne ou par vis

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRINDAECO258HF | INDA ECO 258 HF | 1525 | 198 | 110 |



# opbouwarmaturen fluo
# luminaires apparents fluo

## Ronda
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Geringe basis hoogte: 65mm
• Reflector uit gesatineerd aluminium, wordt bevestigd d.m.v. 4 veergrendels
• Rechte dwarslamellen met parabolische uitsnijding
• Lampen niet inbegrepen
• Multiwatt ballast in T5 versie

• Hauteur de la base très restreinte: 65mm
• Réflecteur en aluminium satiné maintenu par 4 ressorts invisbiles
• Lamelles transversales droites à découpe parabolique
• Lampes non incluses
• Ballast multi-puissance en version T5

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRRONDAPLUS136HF | RONDA PLUS 1x36W HF | 1244 | 182 | 65 |
| DIRRONDAPLUS158HF | RONDA PLUS 1x58W HF | 1544 | 182 | 65 |
| DIRRONDAPLUS236HF | RONDA PLUS 2x36W HF | 1244 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUS258HF | RONDA PLUS 2x58W HF | 1544 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUS236CMP | RONDA PLUS 2x36W CMP | 1244 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUS258CMP | RONDA PLUS 2x58W CMP | 1544 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUST522854HF | RONDA PLUS T5 2x28W / 54W HF | 1193 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUST523549HF | RONDA PLUS T5 2x35W / 49W HF | 1493 | 284 | 65 |
| DIRRONDAPLUST5414HF | RONDA PLUS T5 4x14W / 49W HF | 637 | 635 | 65 |

## XPR T5
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Reflector uit glanzend en gehamerd aluminium, met een brede fotometrische lichtverdeling
• Geschikt voor de algemene verlichting van fabriekshallen, werk en controle zone, ...
• Uitgerust met elektronische multiwatt ballast (behalve voor de 2x80W)
• Lampen niet inbegrepen

• Réflecteur en aluminium blillanté et martelé, ayant une distribution photométrique large
• Destiné à l'éclairage général lieu de fabrication, zone de contrôle et de manutention, ...
• Equipé de ballast électronique multi-puissance (sauf pour le 2X80W)
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRXPRALU1354980 | XPR ALU 1x35/49/80W | 1475 | 162 | 85 |
| DIRXPRALUSG23549 | XPR ALU 2x35/49W | 1475 | 162 | 85 |
| DIRXPRALU280 | XPR ALU 2x80W | 1475 | 162 | 85 |

## 209
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• Hermetische strip uit polyester voor 1 of 2 fluorescentielampen
• Huis uit grijs polyester met glasvezels versterkt
• Onverliesbare vijzen
• Opties: beschermbuizen uit polycarbonaat, dichtingsringen, aluminium reflector

• Réglette hermétique en polyester pour 1 ou 2 lampes fluorescentes
• Corps en polyester gris renforcé des fibres de verre
• Fermeture par vis imperdables
• Options: fourreaux de protection en polycarbonate, bagues d'étanches, réflecteurs en aluminium

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIR209136IND | 209 1x36W IND | 1271 | 65 | 115 |
| DIR209158IND | 209 1x58W IND | 1571 | 65 | 115 |
| DIR209136CMP | 209 1x36W CMP | 1271 | 117 | 115 |
| DIR209158CMP | 209 1x58W CMP | 1571 | 117 | 115 |
| DIR20958WREFLMAG | 209 58W REFL MAG | 1525 | 245 | 70 |
| DIR209RING38MM | 209 RING | / | / | / |
| DIR209TUBEPC36W38MM | TUBE PL | / | / | / |
| DIR209TUBEPC58W38MM | TUBE PL | / | / | / |

# opbouwarmaturen fluo
# luminaires apparents fluo

## 888
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Opbouwtoestel bestemd voor verlichting van burelen, refters, keukens en andere lokalen
- Ultra platte basis uit wit gelakte staalplaat
- Stofdicht toestel
- IP50

- Appareil apparant équipé d'un diffiseur destiné à l'éclairage général
- Base ultra plate en tôle d'acier laquée en blanc
- Appareil étanche aux poussières
- IP50

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRBAS888136HF | 888 1x36W HF | 1270 | 106 | 90 |
| DIRBAS888236HF | 888 2x36W HF | 1270 | 190 | 90 |
| DIRBAS888158HF | 888 1x58W HF | 1570 | 106 | 90 |
| DIRBAS888258HF | 888 2x58W HF | 1570 | 190 | 90 |
| DIRPLX888TWOP136 | PLEXI OPAAL / OPALINE | 1270 | 106 | 90 |
| DIRPLX888TWOP236 | PLEXI OPAAL / OPALINE | 1270 | 190 | 90 |
| DIRPLX888TWOP158 | PLEXI OPAAL / OPALINE | 1570 | 106 | 90 |
| DIRPLX888TWOP258 | PLEXI OPAAL / OPALINE | 1570 | 190 | 90 |

## Prelude
SG LIGHTING

- Wandarmatuur
- IP44
- Inclusief lamp 3000K

- Applique mural
- IP44
- Lampe 3000K inclusive

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| SGL111304 | PRELUDE WIT/BLANC 1x14W HF | 606 | 70 | 85 |
| SGL111306 | PRELUDE WIT/BLANC 1x24W HF | 606 | 70 | 85 |

## Wave
SG LIGHTING

- Algemene verlichting
- IP44
- Inclusief lamp 3000K

- Eclairage général
- IP44
- Lampe 3000K inclusive

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| SGL111265 | WAVE WIT/BLANC 2x14W HF | 630 | 151 | 51 |
| SGL111225 | WAVE WIT/BLANC 2x28W HF | 1230 | 151 | 51 |

## Pentura Mini
PHILIPS

- Uitgerust met een elektronische multiwatt ballast
- Lamp inbegrepen

- Equipé d'un ballast électronique multi-puissance
- Lampe incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHITCH12814830HF | 1x14W 830 | 623 | 23 | 45 |
| PHITCH12814840HF | 1x14W 840 | 623 | 23 | 45 |
| PHITCH12821830HF | 1x21W 830 | 923 | 23 | 45 |
| PHITCH12821840HF | 1x21W 840 | 923 | 23 | 45 |
| PHITCH12828830HF | 1x28W 830 | 1223 | 23 | 45 |
| PHITCH12828840HF | 1x28W 840 | 1223 | 23 | 45 |



# striparmaturen LED
# réglettes LED

## Flexibele ledstrip / Bande de led
NIKO

- 24V IP20 CRI80
- Rol 5m x 8mm
- Eenvoudige montage met kleefband

- 24V IP20 CRI80
- Rouleaux 5m x 8mm
- Montage simple avec ruban adhésif

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK34011002 | LED 60 WARM WHITE 3000K 360lm/m 4,8W/M |
| NIK34011003 | LED 60 NEUTRAL WHITE 4000K 330lm/m 4,8W/M |
| NIK34011004 | LED 60 COLD WHITE 6000K 330lm/m 4,8W/M |
| NIK34011006 | LED 120 WARM WHITE 3000K 720lm/m 9,6W/M |
| NIK34011007 | LED 120 NEUTRAL WHITE 4000K 660lm/m 9,6W/M |
| NIK34011008 | LED 120 COLD WHITE 6500K 660lm/m 9,6W/M |
| NIK34011010 | LED 180 WARM WHITE 3000K 1080lm/m 14,4W/M |
| NIK34011011 | LED 180 NEUTRAL WHITE 4000K 990lm/m 14,4W/M |
| NIK34011012 | LED 180 COLD WHITE 6500K 990lm/m 14,4W/M |

**Zie/voir accessoires NIKO p.70**

## Ledstrip
NIKO

Monochroom / monochrome 2,5W per/par 40 cm

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| NIK34000002 | LEDSTRIP WHITE - 4000K 24V DC | 400 | 14,5 | 6,5 |
| NIK34000003 | LEDSTRIP WHITE - 2800K 24V DC | 400 | 14,5 | 6,5 |
| NIK34000009 | LEDSTRIP BLACK - 4000K 24V DC | 400 | 14,5 | 6,5 |
| NIK34000010 | LEDSTRIP BLACK - 2800K 24V DC | 400 | 14,5 | 6,5 |

3-in-1 RGB 3-en-1 5W per/par 40 cm

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| NIK34000101 | LEDSTRIP WHITE - RGB | 400 | 14,5 | 6,5 |
| NIK34000102 | LEDSTRIP BLACK - RGB | 400 | 14,5 | 6,5 |

# Proled Flex Strip 300 Mono

UNIBRIGHT

- Zeer geschikt voor decoratieve en functionele oplossingen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Très appropriés pour des solutions décoratives et fonctionnelles
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6206 | 24W 12V DC WARM WHITE 3000-3500K 230Lm/m | 5000 | 8 | 2,5 |
| UNBL6208 | 24W 12V DC NEUTRAL WHITE 4000-4500K 220Lm/m | 5000 | 8 | 2,5 |
| UNBL6226 | 24W 12V DC ULTRA WARM 2700K 226Lm/m | 5000 | 8 | 2,5 |

# Proled Flex Strip 600 Mono

UNIBRIGHT

- Zeer geschikt voor decoratieve en functionele oplossingen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Très appropriés pour des solutions décoratives et fonctionnelles
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6606 | 48W 24V DC WARM WHITE 3000-3500K 460Lm/m | 5000 | 8 | 2,5 |
| UNBL6626 | 48W 24V DC ULTRA WARM 2700K 452Lm/m | 5000 | 8 | 2,5 |

# Proled Flex Strip High Density Mono

UNIBRIGHT

- Zeer geschikt voor decoratieve en functionele oplossingen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Très appropriés pour des solutions décoratives et fonctionnelles
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6506 | 72W 24V DC WARM WHITE 3000-3500K 650Lm/m | 5000 | 10 | 2,5 |
| UNBL6526 | 72W 24V DC ULTRA WARM 2700K 630Lm/m | 5000 | 10 | 2,5 |



striparmaturen LED
réglettes LED

# Proled Flex Strip 1200 Mono Single

UNIBRIGHT

- Zeer geschikt voor decoratieve en functionele oplossingen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Très appropriés pour des solutions décoratives et fonctionnelles
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6706S | 96W 24V DC WARM WHITE 3000-3500K 950Lm/m | 5000 | 10 | 2,5 |
| UNBL6726S | 96W 24V DC ULTRA WARM 2700K 910Lm/m | 5000 | 10 | 2,5 |

# Proled Flex Strip RGB

UNIBRIGHT



- Drie kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Trois couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleurs uniformes
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6200 | 36W 12V DC RGB | 5000 | 11 | 5 |
| UNBL6507 | 72W 24V DC RGB | 5000 | 11 | 5 |

# Proled Flex Strip IP67 300 / 600 Mono

UNIBRIGHT

- Zeer geschikt voor decoratieve en functionele oplossingen
- Snelle opstart, kan werken op bewegingsmelders
- Standaardlengte 5M, mogelijkheid in te korten om de 5 cm
- Eenvoudige montage met kleefband
- Dimbaar

- Très appropriés pour des solutions décoratives et fonctionnelles
- Démarrage rapide, fonctionne également avec détecteurs de mouvement
- Longueur standard de 5M, possibilité de raccourcir tous les 5 cm
- Montage simple avec ruban adhésif
- Dimmable

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| UNBL6306 | 24W 12V DC WARM WHITE 3000-3500K 184Lm/m | 5000 | 11 | 5 |
| UNBL6656 | 48W 24V DC WARM WHITE 3000-3500K 368Lm/m | 5000 | 11 | 5 |

# Mini T5

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Uitgerust met elektronische ballast
- Uitdrukbare kabelingangen, geschikt voor wartels M 20
- Lamp niet inbegrepen

- Equipé de ballast électronique
- Entrée de câble défonçable, pouvant recevoir une presse étoupe M 20
- Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRMINIT5114L576 | 1x14W | 576 | 36 | 63 |
| DIRMINIT5121L876 | 1x21W | 876 | 36 | 63 |
| DIRMINIT5128L1176 | 1x28W | 1176 | 36 | 63 |
| DIRMINIT5135L1476 | 1x35W | 1476 | 36 | 63 |
| DIRMINIT5149L1476 | 1x49W | 1176 | 36 | 63 |
| DIRMINIT5154L1176 | 1x54W | 1476 | 36 | 63 |

# Mini T5 DIM

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Uitgerust met een dimbare elektronische multiwatt ballast
- Gestuurd door analoog dimmer 1-10 V DC
- Lamp niet inbegrepen

- Equipé d'un ballast électronique multi-puissance dimmable
- Commandée par un gradateur analogique 1-10 V DC
- Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRMINIT511424DIML576 | 1x14/24W | 576 | 480 | 63 |
| DIRMINIT512139DIML876 | 1x21/39W | 876 | 780 | 63 |
| DIRMINIT512854DIML1176 | 1x28/54W | 1176 | 1080 | 63 |
| DIRMINIT51354980DIML1476 | 1x35/49/80W | 1476 | 1380 | 63 |

# Rapidline T8

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Strip voor T8 lampen met Wielandconnector voor een snelle montage in lijn
- Eenvoudige bevestiging van de strip, zonder te openen, d.m.v. een doorgangbusje voor de bevestigingsvijs
- Snelkoppeling d.m.v. Wieland connector GST18 3-polig met doorgangsbekabeling in 3 x 1.5 mm²
- Uitgerust met een verbindingdeksel die de mechanische koppeling tussen 2 strippen verzekert
- Lamp niet inbegrepen

- Réglette pour lampe T8, avec connecteur Wieland pour montage rapide en ligne
- Fixation rapide de la réglette, sans nécessité de l'ouvrir, grâce à un tubeguide pour la vis de fixation
- Montage rapide grâce à l'emploi de connecteurs Wieland GST18 3 pôles et câblage traversant 1.5 mm²
- Equipé d'un capot de jonction garantissant la liaison mécanique entre 2 réglettes
- Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRRAPIDLINE118HF | RAPIDLINE 1 x 18W HF | 620 | 42 | 65 |
| DIRRAPIDLINE136HF | RAPIDLINE 1 x 36W HF | 1230 | 42 | 65 |
| DIRRAPIDLINE158HF | RAPIDLINE 1 x 58W HF | 1530 | 42 | 65 |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DIRRAPIDLINEEINDSTEMBOUTWLDM | EINDSTUK / EMBOUT + WLD M |
| DIRRAPIDLINEVOEDINGALIMWLDFV | VOEDING / ALIMENTATION +WLD F/V |



striparmaturen fluo
réglettes fluo

# Speedline T5

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Lichtbandsysteem bestemd voor indirecte randverlichting zonder schaduwen met T5 lampen
- Om een gelijkmatige lichtlijn te bekomen, gebruik volgende lampcombinaties:
  14W - 21W - 28W - 35W met een lichtstroom van 25 lm/cm
  24W - 49W met een lichtstroom van 35 lm/cm
  39W - 54W - 80W met een lichtstroom van 41 à 48 lm/cm
- Lamp niet inbegrepen

- Système d'éclairage continu sans ombrage pour lampe T5, destiné à l'éclairage périphérique indirect
- Pour une luminosité régulière, utiliser les combinaisons suivantes de lampes:
  14W - 21W - 28W - 35W avec un flux lumineux de 25 lm/cm
  24W - 49W avec un flux lumineux de 35 lm/cm
  39W - 54W - 80W avec un flux lumineux de 41 à 48 lm/cm
- Lampe non incluse




| Ref. | Omschrijving/Description | L | B | H | A |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRSPEEDLINET5114 | SPEEDLINE T5 14W | 574 | 53 | 57 | 490 |
| DIRSPEEDLINET5121 | SPEEDLINE T5 21W | 874 | 53 | 57 | 790 |
| DIRSPEEDLINET5128 | SPEEDLINE T5 28W | 1174 | 53 | 57 | 1090 |
| DIRSPEEDLINET5135 | SPEEDLINE T5 35W | 1474 | 53 | 57 | 1390 |
| DIRSPEEDLINE11424DIM | SPEEDLINE 14/24W DIM 1-10V | 574 | 53 | 57 | 490 |
| DIRSPEEDLINE12139DIM | SPEEDLINE 21/39W DIM 1-10V | 874 | 53 | 57 | 790 |
| DIRSPEEDLINE12854DIM | SPEEDLINE 28/54W DIM 1-10V | 1174 | 53 | 57 | 1090 |
| DIRSPEEDLINE1354980DIM | SPEEDLINE 35/49/80W DIM 1-10V | 1474 | 53 | 57 | 1390 |

| Ref. | Accessoires | L |
|---|---|---|
| DIRSPEEDLINET5ALIMVOEDING | SPEEDLINE T5 ALIMENTATION / VOEDING | 84 |
| DIRSPEEDLINET5DIMVOEDING | SPEEDLINE T5 DIM ALIMENTATION / VOEDING | 84 |

# SL Mini

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Strip voor T5 Seamless lamp, ideaal voor doorlopende zichtbare of onzichtbare verlichting zonder schaduw
- Uitgerust met elektronische multiwatt ballast
- 4 kabelingangen: 1 op elke kopse zijde, voorzien van doorgangsbekabeling 3x1,5 en 2 via de rugzijde
- Push in lamphouder speciaal ontwikkeld voor de Seamless lamp
- Lamp niet inbegrepen

- Reglette pour lampe T5 Seamless, idéal pour l'éclairage visible ou invisible sans ombre
- Equipé de ballast électronique multi-puissance
- 4 entrées de câbles: une sur chaque extrémité (avec câblage traversant 3x1,5 et 2 sur le dos de l'appareil
- Douille Push in, spécialement conçue pour les lampes Seamless
- Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRSLMINI12139 | SL MINI 1x21/39W | 882 | 34 | 68 |
| DIRSLMINI12139DIM | SL MINI 1x21/39W DIM 1-10V | 882 | 34 | 68 |
| DIRSLMINI12854 | SL MINI 1x28/54W | 1182 | 34 | 68 |
| DIRSLMINI12854DIM | SL MINI 1x28/54W DIM 1-10V | 1182 | 34 | 68 |

# hermetische armaturen LED
# luminaires hermétiques LED

## CoreLine

PHILIPS

• Directe vervanger voor conventionele waterdichte TL-armaturen
• IP65 / CRI = 80 / 4000K
• Toepassing: parkeergarages, magazijnen,...
• Levensduur: 50.000u (70% lumensbehoud)

• Remplaçant direct des luminaires étanches TL-conventionnels
• IP65 / CRI = 80 / 4000K
• Application: parking souterains, entrepôts, ...
• Durée de vie: 50.000h (70% de maintien de flux lumineux)

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHIWT120L1884L600 | LED 18S 600mm 1800lm 19W | 661 | 87 | 82 |
| PHIWT120L2184L120 | LED 22S 1200mm 2200lm 23W | 1223 | 87 | 82 |
| PHIWT120L3884L120 | LED 40S 1200mm 4000lm 41W | 1223 | 87 | 82 |
| PHIWT120L3384L150 | LED 34S 1500mm 3400lm 29W | 1504 | 87 | 82 |
| PHIWT120L5984L150 | LED 60S 1500mm 6000lm 57W | 1504 | 87 | 82 |

# hermetische armaturen fluo
# luminaires hermétiques fluo

## TCW 060

PHILIPS

• IP65-IK08
• Polycarbonaat, grijs
• Lichtkap: polycarbonaat
• Plafondclips: roestvrij staal
• Sluitclips: polycarbonaat
• Lamp niet inbegrepen

• IP65-IK08
• Polycarbonate, gris
• Vasque lumière: polycarbonate
• Etriers de plafond: acier inoxydable
• Clips de fermeture: polycarbonate
• Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHITCW060118HF | IP65 TCW0601xTL-D18W HF | 660 | 86 | 90 |
| PHITCW060218HF | IP65 TCW0601xTL-D18W HF | 660 | 86 | 90 |
| PHITCW060136HF | IP65 TCW0601xTL-D36W HF | 1270 | 136 | 90 |
| PHITCW060236HF | IP65 TCW0601xTL-D36W HF | 1270 | 136 | 90 |
| PHITCW060158HF | IP65 TCW0601xTL-D58W HF | 1570 | 136 | 90 |
| PHITCW060258HF | IP65 TCW0601xTL-D58W HF | 1570 | 136 | 90 |



# hermetische armaturen fluo
# luminaires hermétiques fluo

## Acro T8

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• IP65 - IK02
• Basis uit grijs polyester, versterkt met glasvezels, voorzien van 9 mogelijke kabelingangen
• Geïnjecteerde diffusor uit acrylaat (PMMA)
• Uitgerust met onverliesbare clips bevestigd aan de diffusor (18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
• Opties: Onverliesbare inox clips
• Lampen niet inbegrepen

• IP65 - IK02
• Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes
• Diffuseur acrylate (PMMA) lisse extérieurement
• Equipé de clips imperdables restant accroché au diffuseur (18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
• Options: clips imperdables en inox
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRACRO118IND | ACRO 1 x 18W IND | 670 | 111 | 106 |
| DIRACRO118HF | ACRO 1 x 18W HF | 670 | 111 | 106 |
| DIRACRO136IND | ACRO 1 x 36W IND | 1278 | 111 | 106 |
| DIRACRO136HF | ACRO 1 x 36W HF | 1278 | 111 | 106 |
| DIRACRO158IND | ACRO 1 x 58W IND | 1578 | 111 | 106 |
| DIRACRO158HF | ACRO 1 x 58W HF | 1578 | 111 | 106 |
| DIRACRO218IND | ACRO 2 x 18W IND | 670 | 181 | 106 |
| DIRACRO218HF | ACRO 2 x 18W HF | 670 | 181 | 106 |
| DIRACRO236IND | ACRO 2 x 36W IND | 1278 | 181 | 106 |
| DIRACRO236HF | ACRO 2 x 36W HF | 1278 | 181 | 106 |
| DIRACRO258IND | ACRO 2 x 58W IND | 1578 | 181 | 106 |
| DIRACRO258HF | ACRO 2 x 58W HF | 1578 | 181 | 106 |

## Acro XS

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

• IP65 - IK02 (PMMA) - IK10 (PC)
• Elektronische ballast
• Standaard met INOX clipsen
• 7 kabelinvoeren
• Inox plafond clipsen
• Lamp niet inbegrepen

• IP65 - IK02 (PMMA) - IK10 (PC)
• Ballast électronique
• Clips inox en standard
• 7 entrées de câbles
• Etrier montage rapide au plafond inox
• Lampe non incluse

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRXS114INX | XS 114 INX PLEXI ACRYL. | 669 | 90 | 95 |
| DIRXS128INX | XS 128 INX PLEXI ACRYL. | 1277 | 90 | 95 |
| DIRXS135INX | XS 135 INX PLEXI ACRYL. | 1577 | 90 | 95 |
| DIRXS149INX | XS 149 INX PLEXI ACRYL. | 1577 | 90 | 95 |
| DIRXS154INX | XS 154 INX PLEXI ACRYL. | 1277 | 90 | 95 |
| DIRXS214INX | XS 214 INX PLEXI ACRYL. | 669 | 116 | 99 |
| DIRXS228INX | XS 228 INX PLEXI ACRYL. | 1277 | 116 | 99 |
| DIRXS235INX | XS 235 INX PLEXI ACRYL. | 1577 | 116 | 99 |
| DIRXS249INX | XS 249 INX PLEXI ACRYL. | 1577 | 116 | 99 |
| DIRXS254INX | XS 254 INX PLEXI ACRYL. | 1277 | 116 | 99 |
| DIRXSOPSUSPINOXSET | XS OP-SUSP INOX SET | / | / | / |

# aanwezigheidsmelders
## détecteurs de présence

NIKO

• 1-kanaalsmelder 10A
• Ingebouwde schemerschakelaar
• Detectiebereik 360° en 20m, montagehoogte 2,5m
• Manuele NO drukknop

• 1 canal 10A
• Détecteur de luminosité intégrée
• Portée jusque 360°, 20m et hauteur 2,5m
• Bouton manuel on/off

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK35020054 | AANWEZIGHEIDSMELDER VOOR PLAFONDMONTAGE<br>DETECTEUR DE PRESENCE, MONTAGE PLAFOND |

NIKO

• 1-kanaal melder 10A
• Schemerschakelaar ingebouwd
• Detectiebereik 360° en 7-12m, montagehoogte 2,5-4m
• Manuele NO drukknop

• 1 canal 10A
• Détecteur de luminosité intégré
• Portée jusque 360°, 7-12m et hauteur 2,5-4m
• Bouton manuel on/off

| Referentie | Omschrijving/Description |
|---|---|
| NIK35020056 | AANWEZIGHEIDSMELDER INBOUW PLAFOND<br>DETECTEUR DE PRESENCE, MONTAGE PLAFOND |

NIKO

• Voor 360° aanwezigheidsdetector NIK35020056
• Inbouw plafond

• Pour le détecteur de présence 360° NIK35020056
• A encastrer dans le plafond

| Referentie | Omschrijving/Description |
|---|---|
| NIK39020056 | MONTAGEDOOS<br>BOÎTE DE MONTAGE |



# bewegingsmelders
## détecteurs de mouvement

NIKO

• Vermogen max. 2300W
• Detectiehoek 180° tot max. diameter 14m
• Geïntegreerde lichtsensor
• Regelbaar detectieveld

• Puissance max. 2300W
• Angle de détection 180° et diamètre 14m
• Détecteur de luminosité intégré
• Champs de détection réglable

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK35020050 | BEWEGINGSMELDER OUTDOOR<br>DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR |

NIKO

• Vermogen max. 2300W
• Detectiehoek 180° tot max. diameter 14m
• Geïntegreerde lichtsensor
• Regelbaar detectieveld

• Puissance max. 2300W
• Angle de détection 180° et diamètre 14m
• Détecteur de luminosité intégré
• Champs de détection réglable

| Referentie | Omschrijving/Description |
|---|---|
| NIK35020058 | BEWEGINGSMELDER OUTDOOR WANDMONTAGE<br>DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR MURAL |

NIKO

• 230V
• Detectiehoek 180° tot max. diameter 11m
• Voor wandmontage
• Antraciet

• 230V
• Angle de détection 180° et diamètre 11m
• Pour montage en saillie
• Anthracite

| Referentie | Omschrijving/Description |
|---|---|
| NIK35020158 | BEWEGINGSMELDER OUTDOOR<br>DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR |

NIKO

• 230V
• Detectiehoek 180° tot max. diameter 11m
• Voor wand- en plafondmontage
• Antraciet

• 230V
• Angle de détection 180° et diamètre 11m
• Montage sur cloison et au plafond
• Anthracite

| Referentie | Omschrijving/Description |
|---|---|
| NIK35020150 | BEWEGINGSMELDER OUTDOOR<br>DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR |

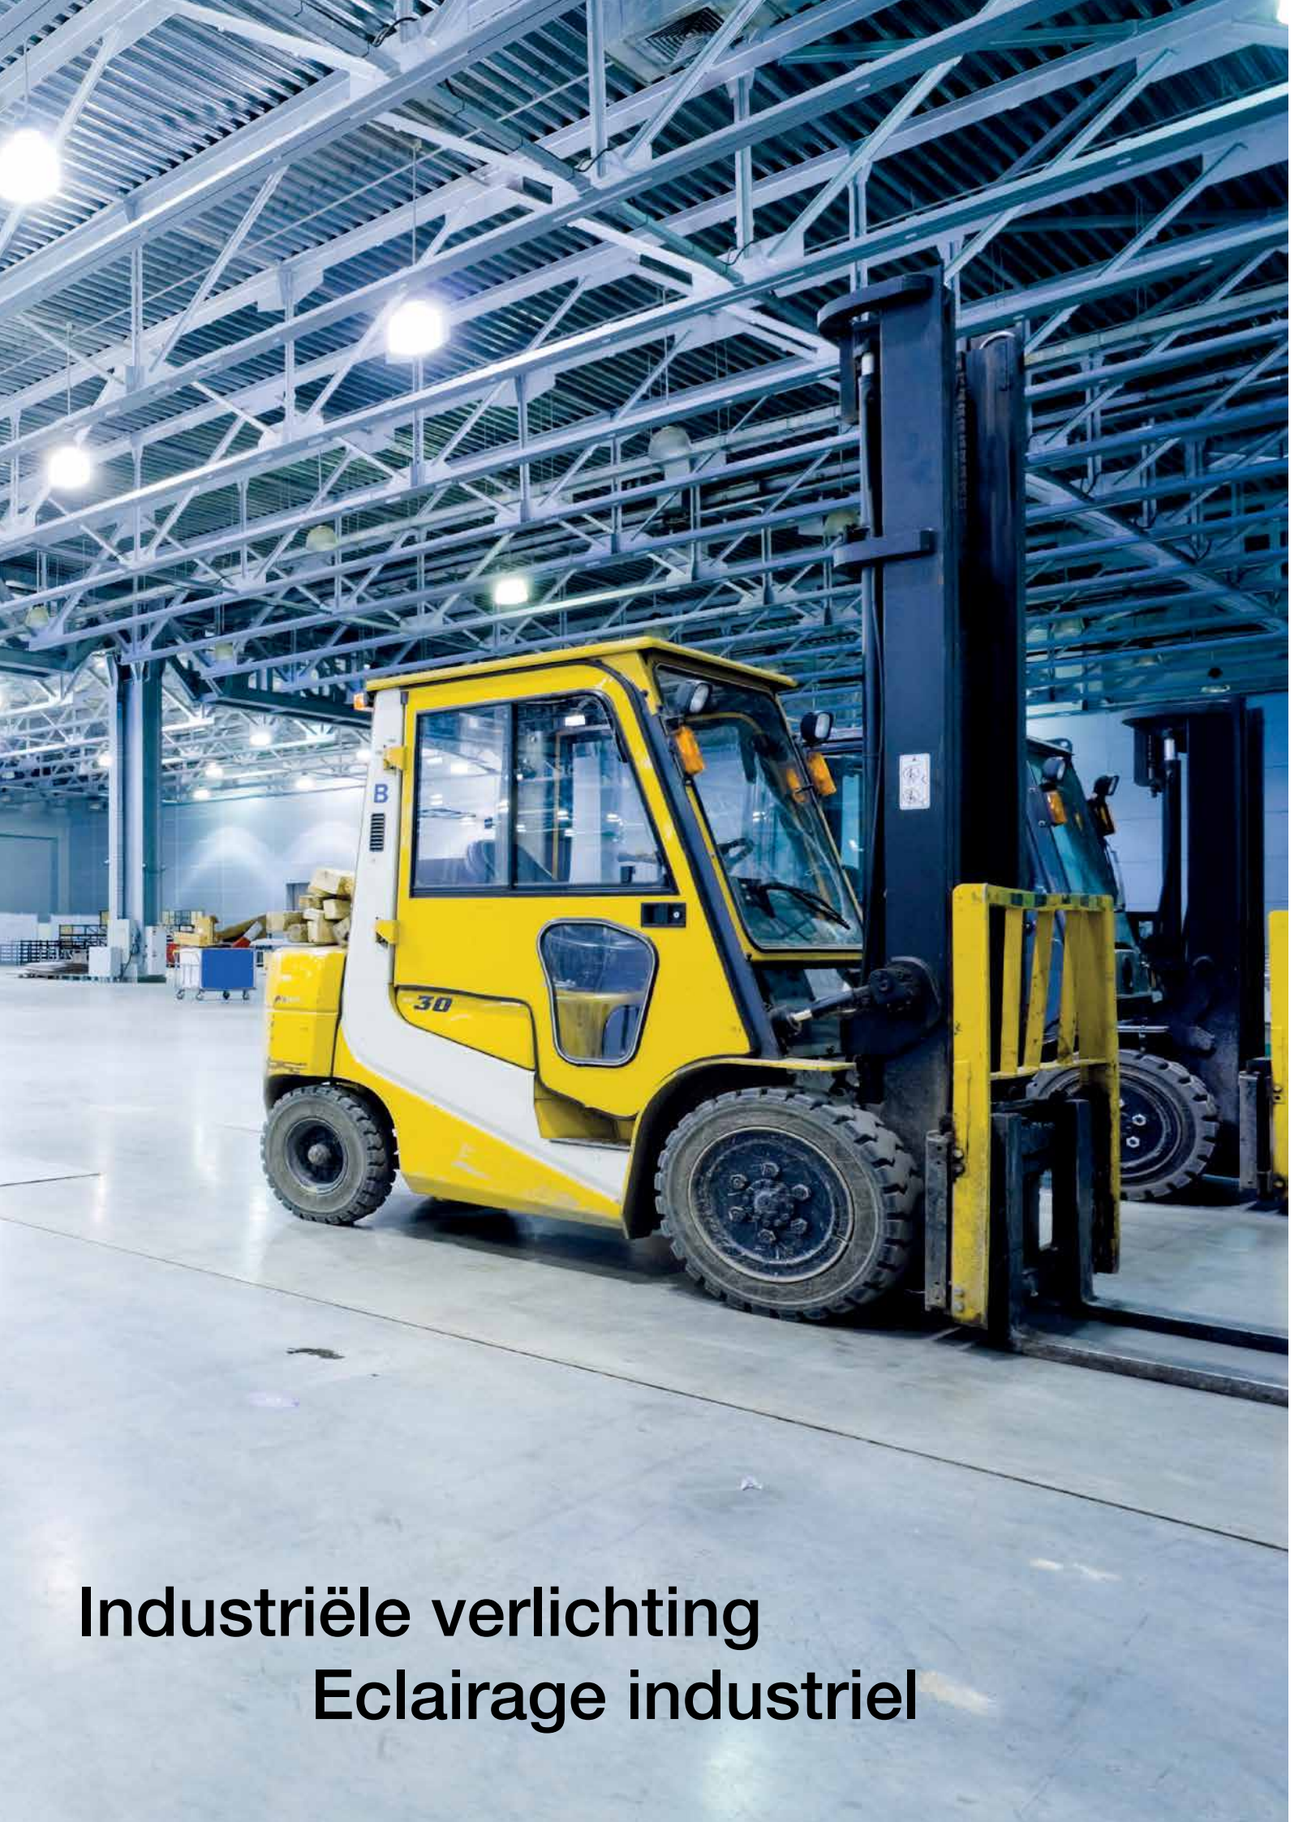

# Industriële verlichting
# Eclairage industriel

# klokarmaturen ontlading
# cloches industrielles décharge

## Axel 304

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- IP20 IK02
- Geleverd met 2,5m voedingskabel & ophanging
- Enkel te gebruiken met lampen voor open toestellen (PROTECTED)
- Gefacetteerde reflector uit metacrylaat, voor een aangename directe en indirecte verlichting

- IP20 IK02
- Livré avec câble de 2,5m d'alimentation et de suspension
- Seulement pour lampes pouvant être employées dans des appareils ouverts (PROTECTED)
- Réflecteur en méthacrylate facetté, donant un éclairage direct et indirect




| Ref. | Omschrijving / Description | D | H | h |
|---|---|---|---|---|
| DIRAXEL304CDMTP150SO | AXEL 304 CDM TP 150 SO | 315 | 343 | 160 |
| DIRAXEL304CDMTP70SO | AXEL 304 CDM TP 70 SO | 315 | 343 | 160 |

### Te gebruiken lampen / Lampes à utiliser

PHILIPS

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHICDMTP150W830 | 150W PROTECTED LAMP |
| PHICDMTP70W830 | 70W PROTECTED LAMP |

## Axel 406

PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- IP20 IK02
- Geleverd met 2,5m voedingskabel
- Open toestel
- Ophangingskit

- IP20 IK02
- Livré avec câble d'alimentation de 2,5m
- Armature ouverte
- Câble de suspension (3m)




| Ref. | Omschrijving / Description | D | H | h |
|---|---|---|---|---|
| DIRAXEL406TCTE242HFLO | FLUO 2 x 42W HF OPEN | 410 | 400 | 120 |

## Cabana

PHILIPS

- IP65 IK08
- Eenvoudig te installeren met waterdichte elektrische connector (WEC)
- KIT: incl. voorgemonteerde lamp HPI-P 4500K en reflector
- Door de verstelbare lamphouder zijn twee verschillende lichtbundels mogelijk (diepstralend of breed)
- De uitwendige connector maakt elektrische aansluiting mogelijk zonder het armatuurhuis te openen

- IP65 IK08
- Installation aisé avec connecteur électrique étanche (WEC)
- KIT comprenant le caisson de luminaire, le réflecteur et la lampe HPI-P 4500K
- Grâce à la douille réglable, deux faisceaux lumineux sont posible (faisceau intensif ou extensif)
- Le connecteur externe permet le branchement électrique sans l'ouverture du boîtier du luminaire

| Ref. | Omschrijving / Description | D | H | H |
|---|---|---|---|---|
| PHIBY150PH250KIP65 | CABANA 1 x 250W HPI-P IP65 | 434 | 332 | 144 |
| PHIBY150PH400KIP65 | CABANA 1 x 400W HPI-P IP65 | 434 | 332 | 144 |

downlights LED

# CoreLine

PHILIPS



Ø 150

- Driemaal langere levensduur dan CFL
- Directe vervanger 2x18W PL-C (1100lm)
- Directe vervanger 2x26W PL-C (2000lm)
- Afmetingen: diameter 182 x hoogte 142 mm

- Durée de vie trois fois plus longue que les CFL
- Remplacement direct 2x18W PL-C (1100lm)
- Remplacement direct 2x26W PL-C (2000lm)
- Dimension: diamètre 182 x hauteur 142 mm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIDN120B11830WH | DN125B LED 1000Lm 13W 3000K 220V |
| PHIDN120B11840WH | DN125B LED 1000Lm 13W 4000K 220V |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIDN120B20830WH | DN125B LED 2000Lm 24W 3000K 220V |
| PHIDN120B20840WH | DN125B LED 2000Lm 24W 4000K 220V |

# Luxspace

PHILIPS

- Energiezuinige LED oplossing ter vervanging van 2 x 18 W Downlights (tot 50 % besparing)
- Lange levensduur (50.000 uur met 70 % lumenbehoud)
- Hoog rendement (L.O.R. tot 92 %) dankzij hoogglansoptieken
- Verkrijgbaar in warm wit (3000°K) en koel wit (4000°K)
- Geleverd inclusief driver voorzien van Push In connector
- Afwerkingsring in witte (WH) of grijze (GR) uitvoering
- Beschikbaar met universele driver (PSU-E) of dimbare DALI-voorschakelapparatuur (PSD-E)

- Solution à LED peu énergivore pour remplacer 2 x encastrés de 26 W (jusqu'à 50 % d'économie)
- Longue durée de vie (50.000 heures avec 70 % de maintien du flux)
- Rendement élevé (L.O.R. Jusqu'à 92 %) grâce à des optiques brillantes
- Disponible en blanc chaud (3000°K) et blanc froid (4000°K)
- Livré y compris avec ballast doté de connecteur Push In
- Collerette de finition blanche (WH) ou grise (GR)
- Disponible avec ballast universel (PSU-E) ou à gradation DALI (PSD-E)

Ø 200

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIBBS4943000PSDWH | LUXSPACE COMPACT 3000K DIM 46W 2555lm UGR22 |
| PHIBBS4944000PSDWH | LUXSPACE COMPACT 4000K DIM 46W 2770lm UGR22 |
| PHIBBS498L3PSDCWH | LUXSPACE COMPACT 3000K DIM HE 28W 2120lm UGR22 |
| PHIBBS498L4PSDCWH | LUXSPACE COMPACT 4000K DIM HE 28W 2350lm UGR22 |

Ø 135

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIBBS488L3PSDCWH | LUXSPACE MINI 3000K DIM HE 15,2W 1100lm UGR22 |
| PHIBBS488L4PSDCWH | LUXSPACE MINI 4000K DIM HE 15,2W 1100lm UGR22 |

Ø 125

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIBBS470L3EPSRIWH | LUXSPACE MICRO 3000K DIM 10W 650lm UGR22 |
| PHIBBS470L4EPSRIWH | LUXSPACE MICRO 4000K DIM 10W 650lm UGR22 |

# downlights compact fluo
# downlights compact fluo

## Mango
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

- Inbouw downlighter met horizontale lamppositie
- Parabolische reflector uit glanzend en geanodiseerd aluminium (99,99%)

- Downlighter encastré avec position de lampe horizontale
- Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillanté et anodisé

| Ref. | Omschrijving/Description | Ø | H |
|---|---|---|---|
| DIRMANGO218TCDEHF | MANGO 2x18W HF | 195 | 100 |
| DIRMANGO226TCDEHF | MANGO 2x26W HF | 230 | 126 |

Ø 175
Ø 205

## Latina
PHILIPS

- Ronde inbouwdownlight met efficiënte optiek en voorgemonteerde MASTER PL-C lampen van 18W/26W
- Voorzien van HF ballast
- FRG matglas/ RG helderglas met motief
- Incl. lampen kleur 830

- Downlight rond encastré avec optique efficace et lampes MASTER PL-C 18W/26W prémontées
- Proposés avec un ballast haute fréquence
- FRG verre mat dépoli / RG verre clair décoratif
- Lampes couleur 830 incl.

Ø 205

| Ref. | Omschrijving / Description | Ø | H |
|---|---|---|---|
| PHIFBH02421883HW | LATINA FBH024 2x18W HF 830 | 235 | 105 |
| PHIFBH02422683HW | LATINA FBH024 2x26W HF 830 | 235 | 105 |

## Downforce
DELTALIGHT

- Vierkante inbouwdownlight 2 lampen TC-DEL 26/32W
- Voorzien van HF ballast
- Kleur: wit poederlak
- Cover afzonderlijk te bestellen

- Downlight carré encastré pour 2 lampes TC-DEL 26/32W
- Proposés avec un ballast haute fréquence
- Couleur: blanc structure
- Cover à commander séparément

260 x 260

| Ref. | Omschrijving / Description | L/B | H |
|---|---|---|---|
| DEL2024323W | DOWNFORCE S DOWNLIGHT 2x26/32W HF EXCL COVER | 270 | 161 |
| DEL2024304 | DOWNFORCE S COVER GLASS | 216 | 3 |
| DEL2024300A | DOWNFORCE S COVER GRIJS/GRIS | 264 | / |

# downlights ontlading
# downlights décharge

## Mango CMH
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

Ø 175

- Inbouwdownlight voor ontladingslamp 70/150W Rx7s
- Reflector uit geanodiseerd aluminium
- Bevestiging in plafond dmv regelbare beugels
- Uitgerust met een UV-stop glas
- Voeding afzonderlijk te bestellen

- Downlight encastré pour lampes à décharge 70/150W Rx7s
- Réflecteur en aluminium anodisé
- Fixation dans le plafond par 2 étriers réglables
- Equipée d'un verre de protection anti-UV
- Alimentation à commander séparément

| Ref. | Omschrijving / Description | D | H |
|---|---|---|---|
| DIRMANGOCMH70TD | MANGO CMH 70W TD | 195 | 110 |
| DIRMANGOCMH150TD | MANGO CMH 150W TD | 195 | 110 |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| OSRPTI70I | BALLAST PTI 70W |
| OSRPTI150I | BALLAST PTI 150W |

## Orient
PERFORMANCE IN LIGHTING / LUMIS

Ø 175

- Uitkantelbaar
- Multifunctioneel toepasbaar
- Keuze uit verschillende lampvermogens (35-70-150W)
- Keuze uit 3 verschillende spreidingshoeken (15°-35°-65°)
- Kleur: wit
- Voeding afzonderlijk te bestellen

- Basculant
- Application "multi-fonctionnelle"
- Choix entre 3 puissances (35-70-150W)
- Choix entre 3 faisceaux (15°-35°-60°)
- Couleur: blanc
- Alimentation à commander séparément




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DIRORIENT15HIT3570150 | ORIENT 15° |
| DIRORIENT35HIT3570150 | ORIENT 35° |
| DIRORIENT60HIT3570150G12BW | ORIENT 60° |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIAVC035ICDMSS | BALLAST AVC 35W |
| PHIAVC070ICDMSS | BALLAST AVC 70W |
| PHIPVC150SCDM | BALLAST AVC 150W |

# inbouwspots LED
# spots encastrés LED

## CoreLine ProSet
PHILIPS

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIRS120B40830WH | RS120B LED6-40-/830 PSR WH |
| PHIRS121B40830WH | RS121B LED6-40-/830 PSR WH |
| PHIRS120B40840WH | RS120B LED6-40-/840 PSR WH |
| PHIRS121B40840WH | RS121B LED6-40-/840 PSR WH |

## Reo
DELTALIGHT




Ø 76MM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022628122W | REO S1 WHITE 7W 2700K 33° EXCL POWERSUPPLY |
| DEL2022628133W | REO S1 WHITE 7W 2700K 50° EXCL POWERSUPPLY |

## Reo OK
DELTALIGHT




Ø 98MM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2023728122W | REO OK S1 WHITE 7W 2700K 33° EXCL POWERSUPPLY |
| DEL2023728133W | REO OK S1 WHITE 7W 2700K 50° EXCL POWERSUPPLY |

## Lotis
MODULAR




Ø 76MM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| MOD11450509 | LOTIS LED WHITE < 900lm 2700K INCL POWERSUPPLY 20° MEDIUM FLOOD |
| MOD11450709 | LOTIS LED WHITE < 900lm 2700K INCL POWERSUPPLY 50° FLOOD |

## Lotis bathroom
MODULAR






Ø 79MM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| MOD11453738 | LOTIS BATHROOM LED IP55 WHITE < 900lm 2700K INCL POWERSUPPLY 25° MEDIUM FLOOD |
| MOD11453938 | LOTIS BATHROOM LED IP55 WHITE < 900lm 2700K INCL POWERSUPPLY 50° FLOOD |



# inbouwspots halogeen 12V
# spots encastrés halogène 12V

## Deep Ringo
DELTALIGHT




Ø 76

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2021116ALU | DEEP RINGO S1 ALU 50W MR16 |
| DEL2021116W | DEEP RINGO S1 WHITE 50W MR16 |
| DEL2021116B | DEEP RINGO S1 BLACK 50W MR16 |

## New Tria I & II
SLV BELGIUM




Ø 8

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB111351 | NEW TRIA 1 MR16 ALU |
| LTB113501 | NEW TRIA 1 MR16 WHITE STRUCTURE |




Ø 8

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB111447 | TRIA II MR 16 GESATINEERD NIKKEL / NICKEL SATINE |
| LTB111441 | TRIA II MR 16 WHITE |
| LTB111449 | TRIA II MR 16 SILVER GREY |
| LTB111442 | TRIA II MR 16 CHROME |

## Ringo & Circle
DELTALIGHT

S1: Veren voor gyproc
S2: Veren voor betonboring

S1: Ressorts préconisés pour faux-plafonds
S2: Ressorts préconisés pour plafonds standards




Ø 70

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2021113ALU | RINGO S1 ALU 50W MR16 |
| DEL2021113W | RINGO S1 WHITE 50W MR16 |
| DEL2020113ALU | RINGO S2 ALU 50W MR16 |
| DEL2020113W | RINGO S2 WHITE 50W MR16 |




Ø 82

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2021110ALU | CIRCLE S1 ALU |
| DEL2021110W | CIRCLE S1 WHITE |
| DEL2020110ALU | CIRCLE S2 ALU |
| DEL2020110W | CIRCLE S2 WHITE |

# inbouwspots halogeen 12V
# spots encastrés halogène 12V

## Carree II
DELTALIGHT




S1: Veren voor gyproc
S2: Veren voor betonboring

S1: Ressorts préconisés pour faux-plafonds
S2: Ressorts préconisés pour plafonds standards

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022031A | CARREE II S1 ALU GREY |
| DEL2022031W | CARREE II S1 WHITE |
| DEL2022032A | CARREE II S2 ALU GREY |
| DEL2022032W | CARREE II S2 WHITE |

## Carree II OK
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022131A | CARREE II OK S1 ALU GREY 2x30° |
| DEL2022131W | CARREE II OK S1 WHITE 2x30° |
| DEL2022132A | CARREE II OK S2 ALU GREY 2x30° |
| DEL2022132W | CARREE II OK S2 WHITE 2x30° |

# inbouwspots badkamer 12V
# spots encastrés salle de bain 12V

## C-Max
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022305ALU | C-MAX IP44 S1 ALU 50W MR16 |
| DEL2022305W | C-MAX IP44 S1 WHITE 50W MR16 |
| DEL2022315ALU | C-MAX IP44 S2 ALU 50W MR16 |
| DEL2022315W | C-MAX IP44 S2 WHITE 50W MR16 |

## Carree Max
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022205A | CARREE MAX S1 ALU GREY |
| DEL2022205W | CARREE MAX S1 WHITE |
| DEL2022215A | CARREE MAX S2 ALU GREY |
| DEL2022215W | CARREE MAX S2 WHITE |



# inbouwspots halogeen 230V
# spots encastrés halogène 230V

## Borderline
ORBIT



| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| ORB3001 | BORDERLINE GU10 WHITE |

## New Tria I & II
SLV BELGIUM




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB111361 | NEW TRIA GU10 BRUSHED ALU |
| LTB113511 | NEW TRIA GU10 WHITE |




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB111360 | TRIA II GU10 BRUSHED ALU |
| LTB113510 | TRIA II GU10 WHITE |

## Ringo & Circle
DELTALIGHT

S1: Veren voor gyproc
S2: Veren voor betonboring

S1: Ressorts préconisés pour faux-plafonds
S2: Ressorts préconisés pour plafonds standards




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL202111310ALU | RINGO S1 ALU |
| DEL202111310W | RINGO S1 WHITE |
| DEL202011310ALU | RINGO S2 ALU |
| DEL202011310W | RINGO S2 WHITE |




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL202111010ALU | CIRCLE S1 ALU |
| DEL202111010W | CIRCLE S1 WHITE |
| DEL202011010ALU | CIRCLE S2 ALU |
| DEL202011010W | CIRCLE S2 WHITE |




• Ronde booropening

• Ouverture de plafond ronde

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL202114010ALU | CIRCLE S S1 ALU |
| DEL202114010W | CIRCLE S S1 WHITE |
| DEL202014010ALU | CIRCLE S S2 ALU |
| DEL202014010W | CIRCLE S S2 WHITE |

# inbouwspots badkamer 230V
## spots encastrés salle de bain 230V

## C-Max
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022325ALU | C-MAX S1 GU10 ALU |
| DEL2022325W | C-MAX S1 GU10 WHITE |
| DEL2022335ALU | C-MAX S2 GU10 ALU |
| DEL2022335W | C-MAX S2 GU10 WHITE |

## Carree Max
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2022225A | CARREE MAX S1 GU10 ALU GREY |
| DEL2022225W | CARREE MAX S1 GU10 WHITE |
| DEL2022235A | CARREE MAX S2 GU10 ALU GREY |
| DEL2022235W | CARREE MAX S2 GU10 WHITE |

# opbouwspots 12V
## spots apparents 12V

## Kalu
SLV BELGIUM

• Elektronische transfo incl.

• Transformateur électronique incl.

| Ref. | Omschrijving / Description | B | H | D |
|---|---|---|---|---|
| LTB147256 | KALU 1 1x ARIII MAX. 1x50W ALU | 150 | 90 | 190 |
| LTB147266 | KALU 2 2x ARIII MAX. 2x50W ALU | 300 | 90 | 190 |
| LTB147276 | KALU 3 3x ARIII MAX. 3x35W ALU | 450 | 90 | 190 |
| LTB147251 | KALU 1 1x ARIII MAX. 1x50W WHITE | 150 | 90 | 190 |
| LTB147261 | KALU 2 2x ARIII MAX. 2x50W WHITE | 300 | 90 | 190 |
| LTB147271 | KALU 3 3x ARIII MAX. 3x35W WHITE | 450 | 90 | 190 |

## Rand
DELTALIGHT

• Elektronische transfo incl.

• Transformateur électronique incl.

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2855221A | RAND 211 2xAR111 MAX. 50W ALU GREY |
| DEL2855221W | RAND 211 2xAR111 MAX. 50W WHITE |



# opbouwspots 230V
## spots apparents 230V

## Boxy
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving/Description |
|---|---|
| DEL2516720ALU | BOXY GU10 1 x MAX. 50W ALU |
| DEL2516720W | BOXY GU10 1 x MAX. 50W WHITE |
| DEL2516744A | BOXY + GU10 1 x MAX. 35W IP44 ALU |
| DEL2516744W | BOXY + GU10 1 x MAX. 35W IP44 WHITE |

## Asto Tube
SLV BELGIUM

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| LTB147411 | ASTO TUBE 1 GU10 1 x MAX. 50W WHITE | 70 | 120 | 150 |
| LTB147421 | ASTO TUBE 1 GU10 1 x MAX. 50W ALU | 70 | 120 | 150 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| LTB147412 | ASTO TUBE 2 GU10 2 x MAX. 50W WHITE | 70 | 250 | 150 |
| LTB147422 | ASTO TUBE 2 GU10 2 x MAX. 50W ALU | 70 | 250 | 150 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| LTB147413 | ASTO TUBE 3 GU10 3 x MAX. 50W WHITE | 70 | 360 | 150 |
| LTB147423 | ASTO TUBE 3 GU10 3 x MAX. 50W ALU | 70 | 360 | 150 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B | H |
|---|---|---|---|---|
| LTB147414 | ASTO TUBE 3 ROUND GU10 3 x MAX. 50W WHITE | 200 | 200 | 150 |
| LTB147424 | ASTO TUBE 3 ROUND GU10 3 x MAX. 50W ALU | 200 | 200 | 150 |

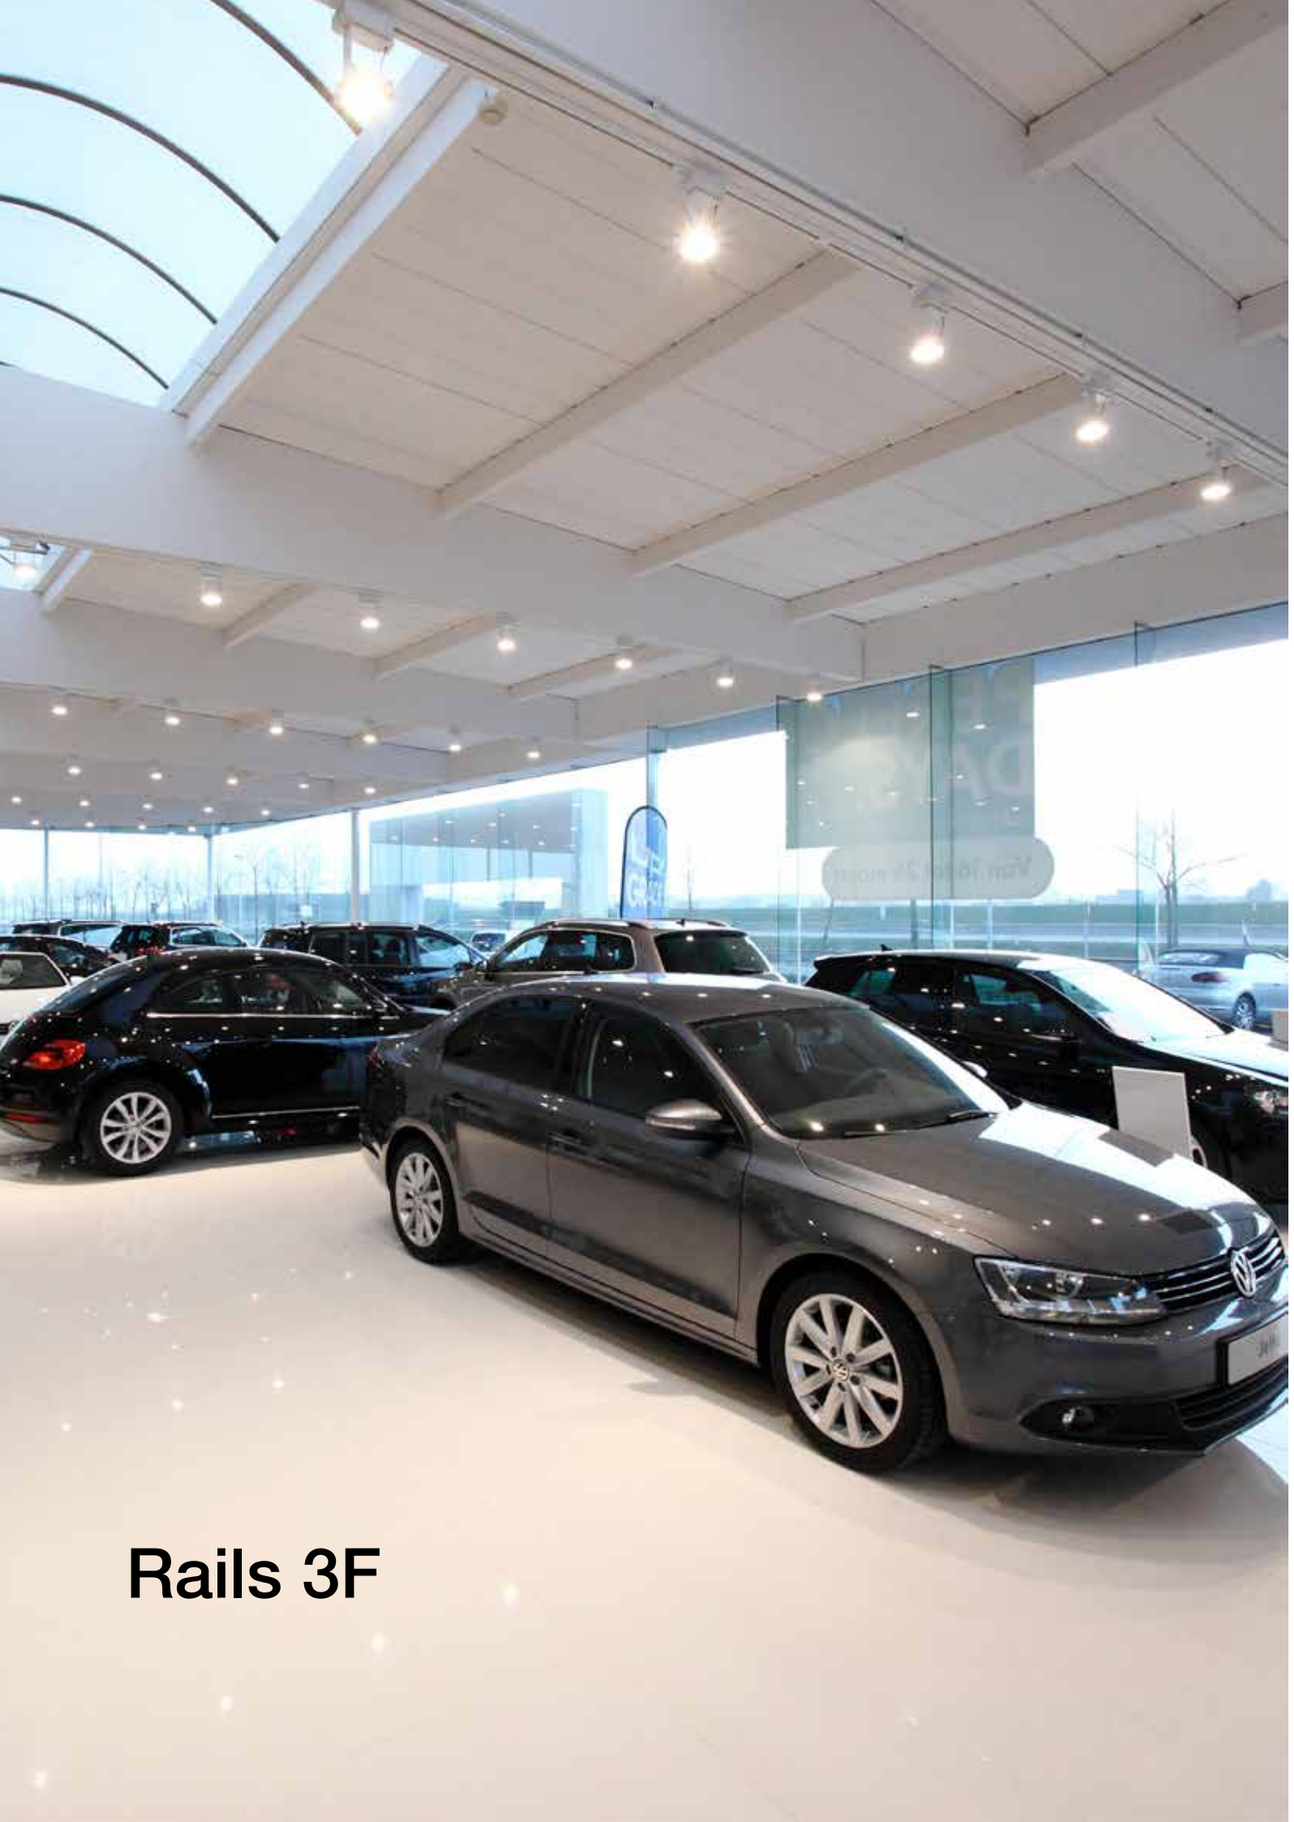

# Rails 3F


rails 3F

## Eutrac - Rail

- Aluminium / kunststof
- 1m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
- 2m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm

- Aluminium / pvc
- 1m L/L/H: 100/3,6/3,2 cm
- 2m L/L/H: 200/3,6/3,2 cm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB145100 | BLACK 1M |
| LTB145101 | WHITE 1M |
| LTB145102 | SILVER / ARGENT 1M |
| LTB145200 | BLACK 2M |
| LTB145201 | WHITE 2M |
| LTB145202 | SILVER / Argent 2M |

## Eutrac - Voeding / Alimentation

- Kunststof
- L/B/H: 11,2/3,6/3,2 cm
- Zichtbaar L/B/H: 6,8/3,6/3,2

- PVC
- L/L/H: 11,2/3,6/3,2 cm
- Visible L/L/H: 6,8/3,6/3,2

| Ref. | Omschrijving / Description | |
|---|---|---|
| LTB145510 | BLACK | Aarding links<br>Alimentation gauche |
| LTB145511 | WHITE | |
| LTB145514 | SILVER / ARGENT | |
| LTB145520 | BLACK | Aarding rechts<br>Alimentation droite |
| LTB145521 | WHITE | |
| LTB145524 | SILVER / ARGENT | |

## Eutrac - Doorverbinding / connecteur

- Kunststof
- L/B/H: 26/3,6/3,2 cm
- Zichtbaar L/B/H: 17,2/3,6/3,2

- PVC
- L/L/H: 26/3,6/3,2 cm
- Visible L/L/H: 17,2/3,6/3,2

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB145660 | BLACK |
| LTB145661 | WHITE |
| LTB145664 | SILVER / ARGENT |

## Eutrac - Flexverbinding / connecteur flex

- Kunststof
- L/B/H: 30,7/3,6/3,2 cm
- Zichtbaar L/B/H: 22/3,6/3,2

- PVC
- L/L/H: 30,7/3,6/3,2 cm
- Visible L/L/H: 22/3,6/3,2

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB145580 | BLACK |
| LTB145581 | WHITE |

## Eutrac - L-verbinding / L-connecteur

- Kunststof
- L/B/H: 15/15/3,2 cm
- Zichtbaar L/B/H: 10,5/10,5/3,2

- PVC
- L/L/H: 15/15/3,2 cm
- Visible L/L/H: 10,5/10,5/3,2

| Ref. | Omschrijving / Description | |
|---|---|---|
| LTB145670 | BLACK | Aarding links<br>Alimentation gauche |
| LTB145671 | WHITE | |
| LTB145680 | BLACK | Aarding rechts<br>Alimentation droite |
| LTB145681 | WHITE | |

## Eutrac - T-verbinding / T-connecteur

- Kunststof
- L/B/H: 26/18,5/3,2 cm
- Zichtbaar L/B/H: 17,2/10,9/3,2

- PVC
- L/L/H: 26/18,5/3,2 cm
- Visible L/L/H: 17,2/10,9/3,2

| Ref. | Omschrijving / Description | |
|---|---|---|
| LTB145640 | BLACK | Aarding links<br>Alimentation gauche |
| LTB145641 | WHITE | |
| LTB145630 | BLACK | Aarding rechts<br>Alimentation droite |
| LTB145631 | WHITE | |

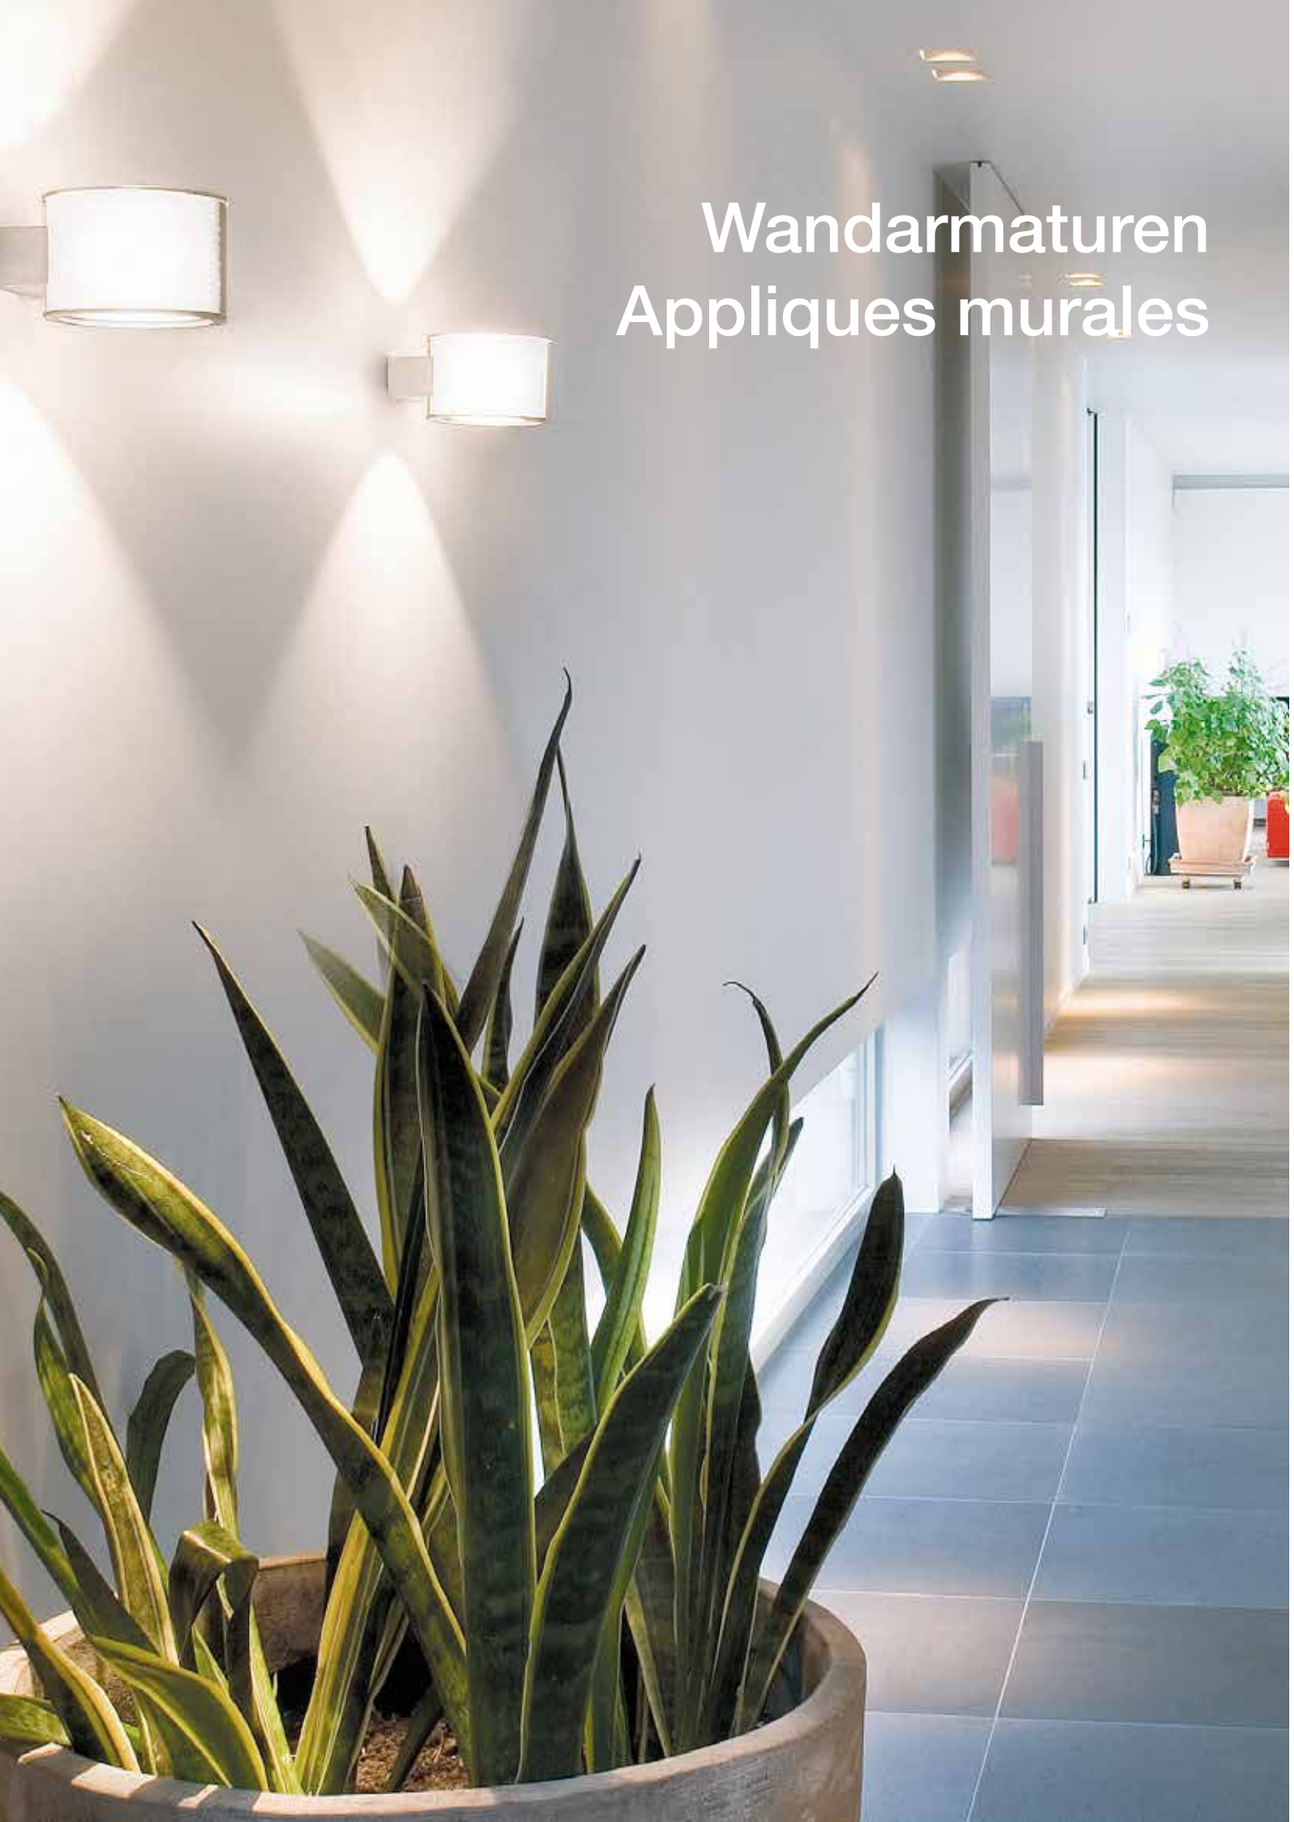


# wand opbouw
# murales apparantes

## Tibo Big
TOSS B

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| TOBT27A4HAB | TIBO BIG ALU GEBORSTELD / ALU BROSSE<br>230V 300W R7s (114) IP20 EXCL. LAMP |
| TOBT27A4HWL | TIBO BIG WHITE<br>230V 300W R7s (114) IP20 EXCL. LAMP |

## Gala
DELTALIGHT

- Incl. 4 x powerled 1W 3000K
- Incl. LED powersupply 350mA-DC
- 148 x 70 x 55 cm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2750424W | GALA LED WW |

## Vision
DELTALIGHT

- Incl. 2 x powerled 2W 3000K
- Incl. 2 x lens
- Incl. LED powersupply 500mA-DC
- 126 x 126 x 43 cm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2782522W | VISION LED WW |

## Plastra
SLV BELGIUM

- Wandlamp in gips
- Overschilderbaar
- Afmetingen: 75 x 135 mm
- 230 V

- Armature murale en plâtre
- Peinturable
- Dimension: 75 x 135 mm
- 230 V

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB148015 | PLASTRA WL-1 2x GU10 35W |

# wand inbouw
# murales encastrés

## Inlet S
DELTALIGHT

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL3040512W | INLET S WW WHITE INCL. 1W LED 3000K/ EXCL. POWERSUPPLY |
| DEL30090104 | LED POWER SUPPLY |

## Heli & Heli Screen
DELTALIGHT

• LED powersupply excl. DEL3009090 (14V DC 12W)

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2023100ANO | HELI 1 G4 1 x MAX. 20W |
| DEL2023199 | PLASTERKIT 115 |
| DEL2023198 | CONCRETE BOX 115 |

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2020412W | HELI 1 SCREEN LED WW WHITE 1W 3000K |
| DEL30090104 | LED POWER SUPPLY |

## Vice Versa
DELTALIGHT




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DEL2760712AANO | VICE VERSA FLED 1 x 3,5W 3000K INCL. LED POWERSUPPLY |
| DEL2760701AANO | VICE VERSA F R7s 1 x MAX. 100W |
| DEL20701180 | PLASTERKIT 180 |
| DEL27011180 | CONCRETE BOX 180 |

## New Elite
TAL




• IP20
• SMD LED TECHNOLOGY
• 50.000h
• 1W PowerLED - 230V

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| TAL145310 | NEW ELITE LED STAINLESS STEEL WW |
| TAL145900 | ACCESSOIRES KLEMMEN / PINCES |

# Plafond- en wandarmaturen
# Plafonniers et appliques

# Plafond- en wandarmaturen LED
# Plafonniers et appliques LED

## Posivo
OSRAM

| Ref. | Omschrijving / Description | Ø | H |
|---|---|---|---|
| OSRPOSIVO | POSIVO LED 230V 17W FS1 3000K 800lm | 345 | 95 |
| OSRPOSIVOSEN | POSIVO LED 230V 17W FS1 3000K 800lm + SENSOR | 345 | 95 |

## QOD M Ceiling
OSRAM

| Ref. | Omschrijving / Description | B | H | D |
|---|---|---|---|---|
| OSRQODMCEIL | QOD M 230V 15,5W 420cm 3000K WARM WHITE IP20 | 155 | 155 | 36 |

## Flat Polymero
RZB



• IP40 IK08

| Ref. | Omschrijving / Description | Ø | H |
|---|---|---|---|
| RZB3115180023 | 8x3W 3000K PMMA 2280lm | 460 | 120 |
| RZB3115260023 | 10x3W 3000K PMMA 2850lm | 620 | 160 |

# Plafond- en wandarmaturen universeel
# Plafonniers et appliques universel

## Flat Basic
RZB

• IP43

| Ref. | Omschrijving / Description | Ø | H |
|---|---|---|---|
| RZB211004002 | E27 1x MAX. 60W | 200 | 106 |
| RZB211005002 | E27 1x MAX. 60W | 250 | 106 |
| RZB211006002 | E27 1x MAX. 75W | 300 | 106 |
| RZB211059002 | E27 2x MAX. 60W | 370 | 118 |

## Discos
SG LIGHTING




• IP65 IK10
• 2x26W EVG incl.

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| SGL623827 | DISCOS GRAPHITE |

## Drop
PERFORMANCE IN LIGHTING / PRISMA




• IP55 IK06
• Behuizing van gelakt technopolymeer
• Reflector in aluminium
• Klasse II, dubbele isolatie

• IP55 IK06
• Boîtier en technopolymère
• Réflecteur en aluminium
• Classe II, double isolation

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PRI004961 | DROP 22 E27 WHITE 60W |
| PRI004962 | DROP 22 E27 GREY 60W |
| PRI004951 | DROP 28 E27 WHITE 100W |
| PRI004972 | DROP 28 E27 GREY 100W |

# Plafond- en wandarmaturen universeel
# Plafonniers et appliques universel

## Eko

PERFORMANCE IN LIGHTING / PRISMA




- IP44 IK06
- Behuizing, ring en schermen van technopolymeer
- Reflector van aluminium
- Schroeven van roestvrij staal

- IP44 IK
- Boîtier, cercle et écran en technopolymère
- Réflecteur en aluminium
- Vis de fermeture en inox

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PRI300254 | EKO 19 E27 1 x MAX. 15W WHITE |
| PRI300255 | EKO 19 E27 1 x MAX. 15W BLACK |

## Chip Ovale

PERFORMANCE IN LIGHTING / PRISMA




- IP55 IK06
- Basis, ring, korf of scherm van technopolymeer
- Diffuser van geperst glas, binnenkant gesatineerd
- Schroeven van roestvrij staal

- IP55 IK06
- Boîtier, cercle, grille et Grill en technopolymère
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Vis de blocage en acier inox

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PRI005704 | CHIP OVALE 25 E27 1x MAX. 21W GREY |
| PRI005700 | CHIP OVALE 25 E27 1x MAX. 21W WHITE |

## Econ

SG LIGHTING

- IP21 IK10

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| SGL121191 | ECON ALU WIT E27 MAX, 20W CFL |



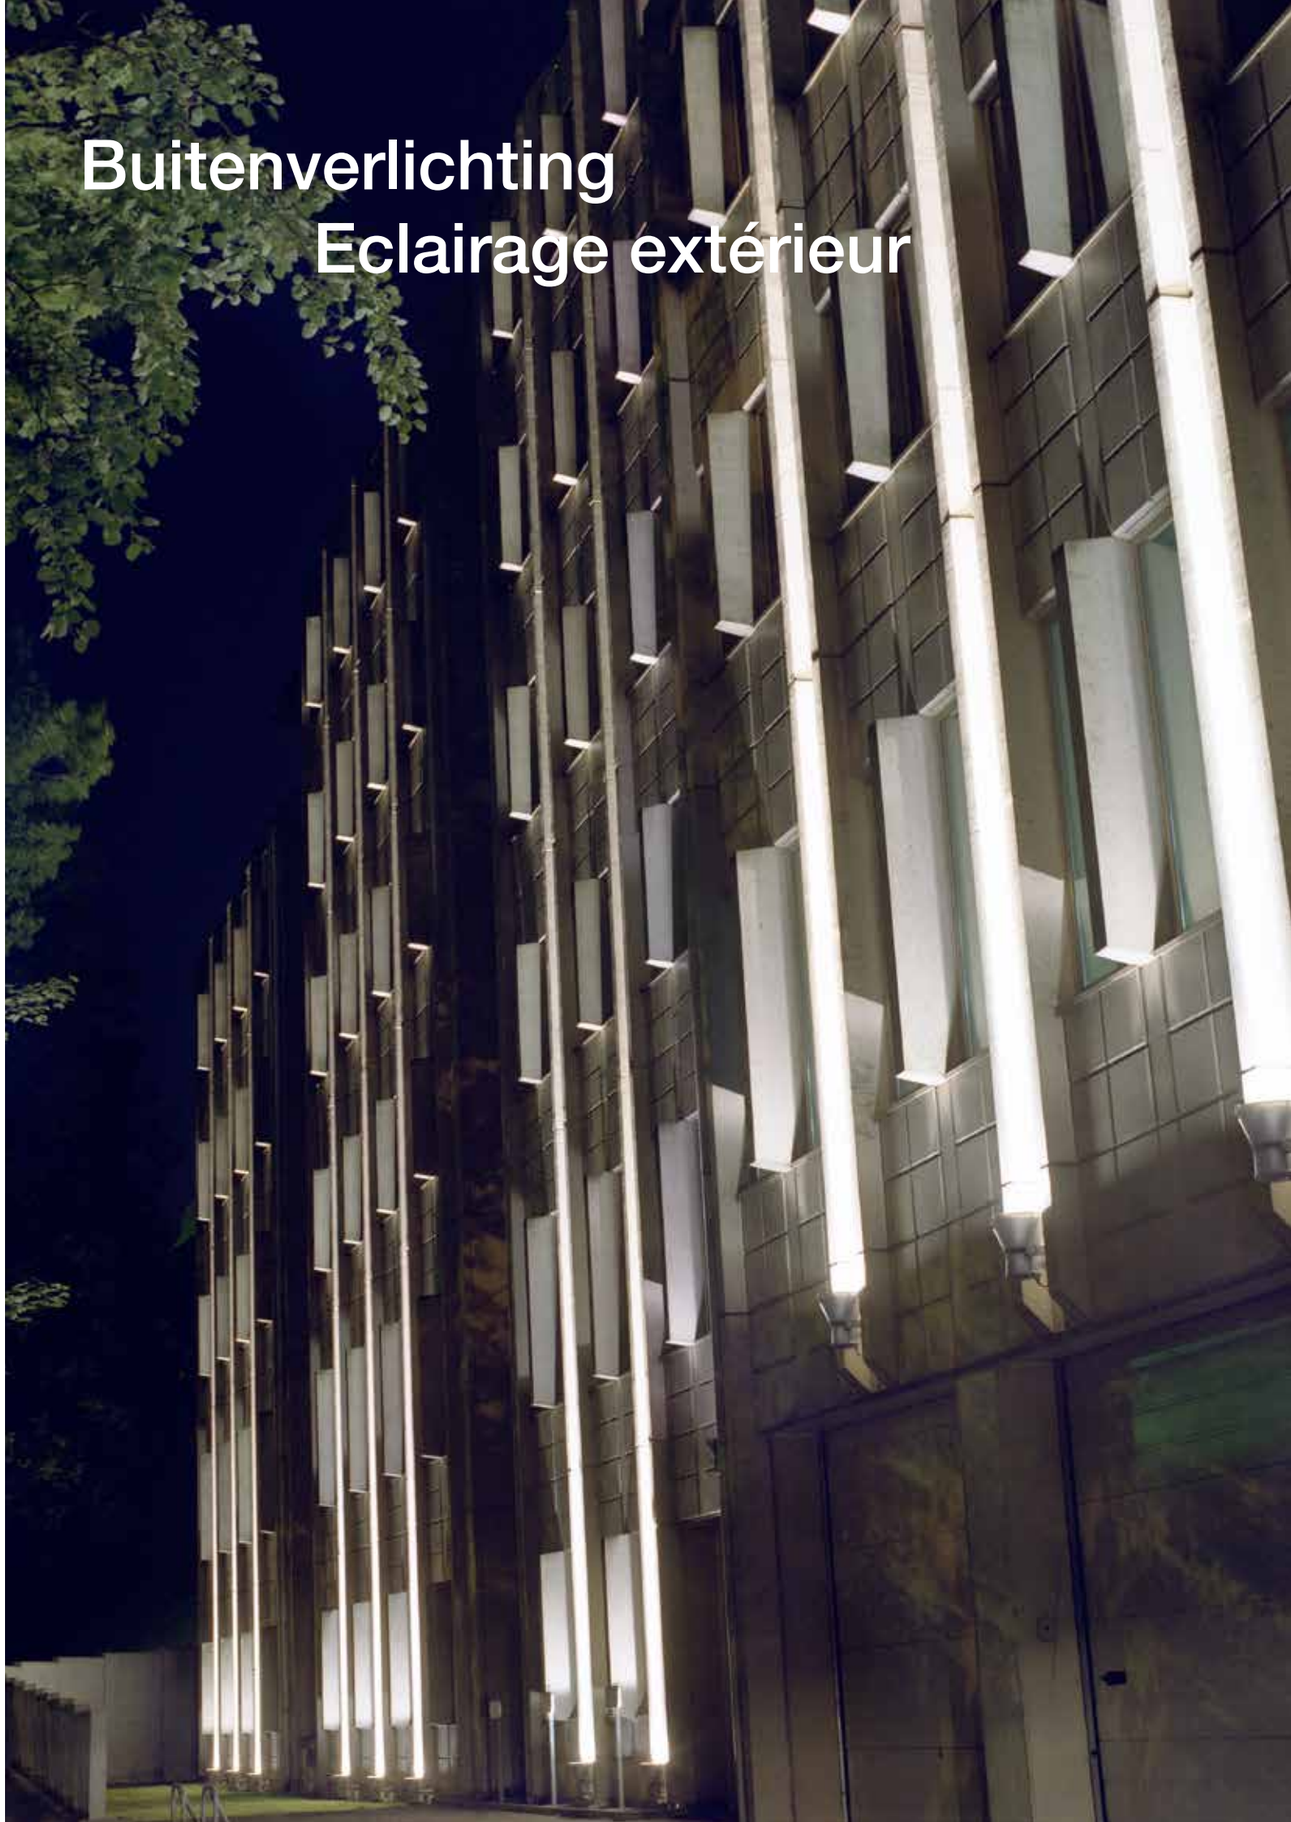

# LED projectoren
# projecteur LED

## Lightstream Mini
RZB

• IP65
• Bridgelux
• Geschatte levensduur van de LED: 50.000u

• IP65
• Bridgelux
• Durée de vie estimée de la LED: 50.000h

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| RZB7217141131 | LIGHTSTREAM MINI 28W 830 106° | 194 | 226 | 109 |
| RZB72171411311 | LIGHTSTREAM MINI 28W 840 106° | 194 | 226 | 109 |

## Lightstream MiDi
RZB

• IP65
• Bridgelux
• Geschatte levensduur van de LED: 50.000u

• IP65
• Bridgelux
• Durée de vie estimée de la LED: 50.000h

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| RZB7217161131 | LIGHTSTREAM MIDI 56W 830 98° | 267 | 336 | 142 |
| RZB72171611311 | LIGHTSTREAM MIDI 56W 840 98° | 267 | 336 | 142 |

## Frepiled
PERFORMANCE IN LIGHTING

• Citizen LED - 10W
• Geïntegreerde voeding
• High performance koellichaam
• Beschikbaar in 5000K en 3000K
• Hoge kwaliteit getemperd glas
• Eenvoudige installatie
• Voedingskabel (80cm)
• IP65

• Citizen LED - 10W
• Alimentation intégrée
• Dissipateur de chaleur haute performance
• Disponible en 5000K et 3000K
• Verre trempé de qualité
• Installation facile
• Câble d'alimentation (80cm)
• IP65

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| DIR2260200 | FREPILED 10W 5K |
| DIR2260201 | FREPILED 10W 3K |
| DIR2260202 | FREPILED 30W 5K |
| DIR2260203 | FREPILED 30W 3K |
| DIR2260204 | FREPILED 50W 5K |
| DIR2260205 | FREPILED 50W 3K |



# symmetrische projectoren ontlading
# projecteur symétrique à décharge

## RVP
PHILIPS



• Compact en robuust
• Bijzonder geschikt voor kleinschalige terrein- of oppervlakteverlichting
• De belangrijkste toepassingen zijn het decoratief aanstralen van gebouwen, reclameborden, parken, beveiligingsverlichting voor terreinen, bouwwerken en parkeerplaatsen
• Geleverd met lamp en geïntegreerd VSA

• Luminaires comptacts, robustes et polyvalents
• Convenant spécialement à l'éclairage de terrains de petites dimensions ou de surfaces
• Les applications les plus importantes comprennent l'illumination décorative d'imeubles, de panneaux publicitaires, de parcs, l'éclairage de sécurité de terrains, de chantiers et de parkings
• Livrés avec lampe et appareillage intégré

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHIRVP351HPITP25KS | RVP351 HPI-TP250W | 476 | 464 | 146 |
| PHIRVP351HPITP40KS | RVP351 HPI-TP400W | 476 | 464 | 146 |

# asymmetrische projectoren ontlading
# projecteur asymétrique à décharge

## ACT
PERFORMANCE IN LIGHTING / LEG

• Huis en kader uit spuitgietaluminium
• Asymmetrische reflector uit gehamerd en geanodiseerd aluminium
• Sluiting d.m.v. een inoxclips
• Ingebouwde voorschakelapparatuur
• Lampen niet inbegrepen

• Corps et cadre de fermeture en aluminium injecté sous pression
• Réflecteur assymétrique en aluminium martelé en anodisé
• Fermeture par clip en ancier inoxydable
• Auxilliaires incorporés
• Lampes non incluses

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DIRACTASHIT70NZ | ACT AS-HIT 70 BLACK | 290 | 130 | 396 |
| DIRACTASHIT70BW | ACT AS-HIT 70 WHITE | 290 | 130 | 396 |
| DIRACTASHIT150NZ | ACT AS-HIT 150 BLACK | 290 | 130 | 396 |
| DIRACTASHIT150BW | ACT AS-HIT 150 WHITE | 290 | 130 | 396 |

## RVP
PHILIPS



• Compac en robuust
• Bijzonder geschikt voor kleinschalige terrein- of oppervlakteverlichting
• De belangrijkste toepassingen zijn het decoratief aanstralen van gebouwen, reclameborden, parken, beveiligingsverlichting voor terreinen, bouwwerken en parkeerplaatsen
• Geleverd met lamp en geïntegreerd VSA

• Luminaires comptacts, robustes et polyvalents
• Convenant spécialement à l'éclairage de terrains de petites dimensions ou de surfaces
• Les applications les plus importantes comprennent l'illumination décorative d'imeubles, de panneaux publicitaires, de parcs, l'éclairage de sécurité de terrains, de chantiers et de parkings
• Livrés avec lampe et appareillage intégré

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| PHIRVP351HPITP25KA | RVP351 HPI-TP250W | 476 | 464 | 146 |
| PHIRVP351HPITP40KA | RVP351 HPI-TP400W | 476 | 464 | 146 |

# symmetrische projectoren halogeen
# projecteur symétrique halogène

## Sunkat
SYLVANIA

• IP54 IK06

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| SYL0043758 | FMH R7s 1 x MAX. 500W BLACK | 392 | 140 | 265 |
| SYL0043817 | FMH R7s 1 x MAX. 500W WHITE | 392 | 140 | 265 |

## Lightstream box
RZB

• IP55

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| RZB721114764 | LIGHTSTR.BOX-TYPE MINI QT-DE 150W | 160 | 170 | 160 |
| RZB721107764 | LIGHTSTR.BOX-TYPE MIDI QT-DE 500W | 225 | 220 | 240 |

## FEH
SYLVANIA

• IP54 IK07
• Topklasse aluminium schijnwerper
• Koelribben en reflector

• IP54 IK07
• Projecteur haut de gamme en aluminium
• Ailettes de refroidissement

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| SYL0043180 | FEH R7s MAX. 500W | 205 | 265 | 250 |

LIGHTLAB

Concept of Rexel Belgium

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anta | Design by Frandsen | Luceplan | Osram | Tal |
| Artemide | Established & Sons | Luminello | Performance In Lighting | Targetti |
| Atelier Sedap | F-Sign | Metalarte | Philips | Tobias Grau |
| Belux | Fontana Arte | Modular | Prandina | Toss B |
| Brokis | Iguzzini | Muuto | Prolicht | Tom Dixon |
| Brick in the Wall | Il Fanale | Nautic | PSM Lighting | Trizo 21 |
| Bocci | Ingo Maurer | Next | Roger Pradier | Vibia |
| Bover | Innermost | Nosta | Slamp | Wever & Ducré |
| Dark | Kreon | Northern Lighting | SLV Lighting | Xal |
| Delta Light | Louis Poulsen | Oluce | Stéphane Davidts | Z-Line |

## Showroom Lightlab

U bent op zoek naar decoratieve verlichting? Wij voorzien graag de nodige tijd om u rond te leiden in onze showroom te Gent. Deze ruimte toont niet alleen een selectie van verschillende armaturen & merken, maar is tevens ook de locatie waar u kan langskomen om een lichtplan te bespreken.

Het ruim aanbod van architecturale en decoratieve merken staat ons toe om elk project uniek te maken. Dit laat de lichtadviseur toe in elk project een nieuwe uitdaging te vinden. Mix is de max.

Om uw tijd optimaal te spenderen, kunt u op onze website alvast een blik werpen op onze virtuele showroom.

Contacteer ons via uw Rexel contactpersoon of via www.lightlab.be

## Range of brands

Vous cherchez de l'éclairage décoratif? Nous prévoyons, avec plaisir, du temps nécessaire pour vous guider dans notre showroom de Gand. Cet espace ne vous montre pas seulement une sélection de nos différentes armatures et marques, mais c'est aussi un lieu où vous pouvez passer pour discuter de votre plan d'éclairage.

L'étendue des marques architecturales et décoratives nous permet de faire pour chaque projet, un projet unique. Cela permet aux conseillers en éclairage de trouver un défi dans chaque concept.

Pour visualiser au mieux notre concept, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre showroom virtuel.

Contactez-nous via votre personne de contact ou via www.lightlab.be

# Station

WEVER & DUCRE

- Strakke vormgeving
- Incl. driver
- Kwalitatieve cré leds
- 4W in 1 richting of 8W up/down
- IP65 zowel voor binnen als buiten gebruik
- 2 mogelijke posities t.o.v. de wand

- Design minimaliste
- Alimentation incl.
- Cré leds qualitatifs
- 4W en 1 direction ou 8W up/down
- IP65 pour intérieur et extérieur
- 2 positions possibles vs le mur

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| WEV886401 | LED (4W) 240V IP65 AL UP | 100 | 45 | 100 |
| WEV886402 | LED (4W) 240V IP65 WS UP | 100 | 45 | 100 |
| WEV886421 | LED (4W) 240V IP65 AL UP/DOWN | 100 | 45 | 100 |
| WEV886422 | LED (4W) 240V IP65 WS UP DOWN | 100 | 45 | 100 |

# Nox

DELTA LIGHT

- Tijdloos design
- IP55
- Toepasbaar met LED GU10

- Design intemporel
- IP55
- Applicable avec LED GU10

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DEL2251115G | NOX HI QPAR16 GU10 MAX 35W IP55 | 102 | 135 | 63 |

# Kix

DELTA LIGHT

- IP65
- Opbouw richtbare spot
- LED 7W
- 3000K
- Driver incl.

- IP65
- Spot orientable apparant
- LED 7W
- 3000K
- Driver incl.

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| DEL2321018122N | KIX3030N | 122 | 105 | 105 |
| DEL2321018132N | KIX3055N | 122 | 105 | 105 |



buitenverlichting
éclairage exterieur

# Vap Slim

SLV BELGIUM

- E27 max 20W
- Ø 10,2cm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB230063 | VAP SLIM 30cm |
| LTB230066 | VAP SLIM 60cm |
| LTB230069 | VAP SLIM 90cm |

# Par 16

RZB

- IP55
- Incl. cable 3m

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| RZB7216800931 | PAR16 SPIKE 50W/GU10 | 100 | 95 | 280 |

# Led Outdoor

RZB

- 300 x 300mm

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB230282 | LED OUTDOOR SPIKE SET 230V 3X1W POWERLED WARMWHITE & POWERSUPPLY INCL. |

# Dasar Square 220V

LTB LIGHT

124 x 124

- GU10 1x max 35W 230V
- Aluminium / inoxplaat 316
- Ø/H: 70/120 mm
- Plaat-L/l: 130/130 mm
- Incl. inbouwdoos

- GU10 1x max 35W 230V
- Aluminium / plaque inox 316
- Ø/H: 70/120 mm
- Plaque-L/l: 130/130 mm
- Boîte d'encastrement incl.

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| LTB229374 | DASAR SQUARE SQUARE |

# Noodverlichting
# Bloc de secours



## Horizon

VAN LIEN

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| VANHORB1 | HORIZON - NP 1x8W 120lm |
| VANHORA1 | HORIZON - P 1x8W 120lm |
| VANHORB1ZT | HORIZON - NP 1x8W 120lm |
| VANHORA1ZT | HORIZON - P 1x8W 120lm |
| VANHORB1ZTLB400 | HORIZON - NP 1x8W 380lm |
| VANHORA1ZTLB400 | HORIZON - P 1x8W 380lm |

VAN LIEN

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| VANED1BL | ENKELZIJDIGE PICTO UITGANG / PICTO UNILATERAL SORTIE | 381 | 170 | 75 |
| VANED1DZ | DUBBELZIJDIGE PICTO UITGANG / PICTO BILATERAL SORTIE | 381 | 170 | 75 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| VANED5BL | ENKELZIJDIGE PICTO NOODUITGANG / PICTO UNILATERAL SORTIE DE SECOURS | 381 | 170 | 75 |
| VANED4DZ | DUBBELZIJDIGE PICTOGRAM NOODUITGANG / PICTO BILATERAL SORTIE DE SECOURS | 381 | 170 | 75 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| VANED56DZ | PICTOGRAMPLAAT / PLAQUE DE PICTO | 381 | 170 | 75 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| VANED6BL | ENKELZIJDIGE PICTOGRAM NOODUITGANG / PICTO UNILATERAL SORTIE DE SECOURS | 381 | 170 | 75 |

| Ref. | Omschrijving/Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| VANPPL3151BL | PICTOGRAMKIT HORIZON OPEN | 381 | 170 | 75 |
| VANPPL3151DZ | PICTOGRAMKIT HORIZON OPEN | 381 | 170 | 75 |

## Serenga

VAN LIEN

- Energie-effectieve nachtwaak- of anti-inbraakverlichting
- Eclairage de surveillance de nuit et anti-effraction

| Ref. | Omschrijving/ Description |
|---|---|
| VANSERDLI | P/NP 2x1W 55lm 1h INBOUW/ENCASTRE |
| VANSERDSI | P/NP 1x1W 25lm 1h INBOUW/ENCASTRE |
| VANSERCWOALU | P/NP 1x1W 25lm 1h OPBOUW/APPARENT |

# Aqualux

VAN LIEN

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| VANAQL08B1ZT | AQUALUX - NP 1x8W 180lm |
| VANAQL08A1ZT | AQUALUX - P 1x8W 180lm |
| VANAQL08B1ZTLB400 | AQUALUX - NP 1x8W 300lm |
| VANAQL08A1ZTLB400 | AQUALUX - P 1x8W 300lm |
| VANAQL11B1ZTLB400 | AQUALUX - NP 1x11W 575lm |
| VANAQL11A1ZTLB400 | AQUALUX - P 1x11W 575lm |

# Star

COOPER SAFETY

• IP40 (EL28), IP65 (EL65)
• Extra plat 8W noodverlichtingsarmatuur
• 200lm
• Niet permanent of permanent (M)
• LB 400D04 voor de versie met autotest

• IP40 (EL28), IP65 (EL65)
• Luminaire de sécurité 8W extra plat
• 200lm
• Non permanent ou permanent (M)
• CC400D04 pour la version avec autotest

| Ref. | Omschrijving/ Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| BLE185000012 | STAR EL 28-400 BP | 355 | 145 | 180 |
| BLE185000013 | STAR EL-M-400 BP | 355 | 145 | 180 |
| BLE185000022 | STAR EL28-AUT-LB400 BP | 355 | 145 | 180 |
| BLE185000023 | STAR EL28M-AUT-LB400 BP | 355 | 145 | 180 |
| BLE185000024 | STAR EL65-AUT (WD) BP | 365 | 170 | 51 |
| BLE185000025 | STAR EL65M-AUT (WD) BP | 365 | 170 | 51 |

| Ref. | Omschrijving/Description |
|---|---|
| BLE142000001 | PICTO - PIJL NAAR RECHTS / FLECHE VERS LA DROITE |
| BLE142000002 | PICTO - PIJL NAAR LINKS / FLECHE VERS LA GAUCHE |
| BLE142000003 | PICTO - PIJL RECHTDOOR / FLECHE TOUT DROIT |
| BLE142000004 | PICTO - VIERKANT RECHTDOOR / CARRE TOUT DROIT |
| BLE185100010 | PERSPEX - PIJL NAAR LINKS OF RECHTS / FLECHE DROITE OU GAUCHE |
| BLE185100011 | PERSPEX - PIJL RECHTDOOR / FLECHE TOUT DROIT |
| BLEOEL20RB | INBOUW KIT STAR IP40 / KIT ENCASTREMENT STAR IP40 |



noodverlichting
bloc de secours

# Cronus

COOPER SAFETY

• IP40
• Elliptisch vormgegeven noodverlichtingsarmatuur 8W
• 150lm, 250lm (AUT), 360lm (HL)
• Niet permanent of permanent (M)
• LB400D04 voor de versie met auto test

• IP40
• Luminaire de sécurité de forme élliptique 8W
• 150lm, 250lm (AUT), 360lm (HL)
• Non permanent ou permanent (M)
• CC400D04 pour la version avec auto test

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| BLE185200011 | CRONUS EL 8 | 345 | 133 | 63 |
| BLE185200012 | CRONUS EL 8-M | 345 | 133 | 63 |
| BLE185200013 | CRONUS EL 8-AUT | 345 | 133 | 63 |
| BLE185200014 | CRONUS EL 8-M-AUT | 345 | 133 | 63 |
| BLE185200015 | CRONUS EL 8-AUT-HL | 345 | 133 | 63 |
| BLE185200016 | CRONUS EL 8-M-AUT-HL | 345 | 133 | 63 |

| Ref. | Omschrijving/Description |
|---|---|
| BLE170200030 | INBOUW KIT CRONUS 8W / KIT ENCASTREMENT CRONUS 8W |
| BLE143000001 | PICTO - PIJL NAAR RECHTS / FLECHE VERS LA DROITE |
| BLE143000002 | PICTO - PIJL NAAR LINKS / FLECHTE VERS LA GAUCHE |
| BLE143000003 | PICTO - PIJL RECHTDOOR / FLECHE TOUT DROIT |
| BLE143000004 | PICTO - VIERKANT RECHTDOOR / CARRE TOUT DROIT |

# U33

LEGRAND

| Ref. | Omschrijving / Description | L | B/L | H |
|---|---|---|---|---|
| LEG661120 | U33 NON PERMANENT 1X8W 200lm 1u | 125 | 332 | 68 |
| LEG661122 | U33 NON PERMANENT 2X8W 200lm 1u | 125 | 332 | 68 |
| LEG661283 | INBOUWDOOS / BOÎTE ENCASTREE | / | / | / |

# Classic E14/E27

PHILIPS - MASTER LEDBULB D 8-40W E27 WW

| Ref. | |
|---|---|
| PHMAE278W27FD | E27 8W 470lm WW 25.000u/h RA 80 2700K DIM |

PHILIPS - MASTER LEDBULB D 17-75W E27 WW

| Ref. | |
|---|---|
| PHIMAE2712W27F | E27 12W 806lm WW 25.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIMAE2713W27F | E27 13W 1050lm WW 25.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIMAE2720W27F | E27 20W 1521lm WW RA 80 2700K DIM |

OSRAM - PARATHOM® CLASSIC A 320° ADVANCED

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPARACLA40ADV | E27 8W 470lm 30.000u/h RA 80 2700K DIM |
| OSRPACLA60ADV827 | E27 12W 810lm 30.000u/h RA 80 2700K DIM |
| OSRPACLA75ADV827 | E27 13,5W 1055lm 30.000u/h RA 80 2700K DIM |

PHILIPS - MASTER LEDLUSTER

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML4WP45CL27E14 | E14 4W 250lm 20.000u/h RA 80 2700K DIM CLEAR |

PHILIPS - MASTER LEDCANDLE

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML4WB35CL27E14 | E14 4W 250lm 20.000u/h RA 80 2700K DIM CLEAR |

PHILIPS - MASTER LEDLUSTER FLAME

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML4WBA35CL14E27 | E14 4W 250lm 20.000u/h RA 80 2700K DIM CLEAR |

OSRAM - PARATHOM CLASSIC ADVANCED

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPACLA75ADFR827 | 13,5W 1055lm 2700K 20.000u/h DIMBAAR MAT/DIMMABLE OPAQUE |
| OSRPACLA60ADFR827 | 10W 810lm 2700K 20.000u/h DIMBAAR MAT/DIMMABLE OPAQUE |
| OSRPACLA40ADFR827 | 6W 470lm 2700K 20.000u/h DIMBAAR MAT/DIMMABLE OPAQUE |
| OSRPACLB40ADCL827 | 6W 470lm 2700K 20.000u/h DIMBAAR MAT/DIMMABLE OPAQUE |
| OSRPACLB40ADFR827 | 6W 470lm 2700K 20.000u/h DIMBAAR MAT/DIMMABLE OPAQUE |

# GU5.3

PHILIPS - MASTER LEDSPOT LV

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML7WLV24D2700N | 7W 370lm 24° 40.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML7WLV36D2700N | 7W 370lm 36° 40.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML7WLV60D2700N | 7W 370lm 60° 40.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML7WLV24D3000N | 7W 380lm 24° 40.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML7WLV36D3000N | 7W 380lm 26° 40.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML7WLV60D3000N | 7W 380lm 60° 40.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML7WLV24D4000N | 7W 385lm 24° 40.000u/h RA 80 4000K DIM |
| PHIML7WLV36D4000N | 7W 385lm 36° 40.000u/h RA 80 4000K DIM |
| PHIML7WLV60D4000N | 7W 395lm 60° 30.000u/h RA 80 4000K DIM |

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML10WLV24D2700 | 10W 470lm 24° 30.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML10WLV36D2700 | 10W 470lm 36° 30.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML10WLV24D3000 | 10W 490lm 24° 30.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML10WLV36D3000 | 10W 490lm 36° 30.000u/h RA 80 3000K DIM |

OSRAM - LED MR16 GU5.3 12V

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPPMR165036827 | 12W 2700K 36° 30.000u/h 620lm 1600cd DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPPMR165036830 | 12W 3000K 36° 30.000u/h 620lm 1600cd DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPPMR165036840 | 12W 4000K 36° 30.000u/h 620lm 1600cd DIMBAAR/DIMMABLE |

OSRAM - PARATHOM® PRO MR16 35 ADVANCED

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPPMR163582724 | 7W 315lm 24° 40.000u/h RA 85 2700K DIM |
| OSRPPMR163583024 | 7W 350lm 24° 40.000u/h RA 85 3000K DIM |
| OSRPPMR163584024 | 7W 430lm 24° 40.000u/h RA 80 4000K DIM |
| OSRPPMR163582736 | 7W 315lm 36° 40.000u/h RA 85 2700K DIM |
| OSRPPMR163583036 | 7W 350lm 36° 40.000u/h RA 85 3000K DIM |
| OSRPPMR163584036 | 7W 430lm 36° 40.000u/h RA 80 4000K DIM |



LED lampen
lampes LED

# GU10

PHILIPS - MASTER LEDSPOT MV PERFECT FIT

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML5WGU1025D2700 | 6W 300lm 25° 25.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML5WGU1040D2700 | 6W 300lm 40° 25.000u/h RA 80 2700K DIM |
| PHIML5WGU1025D3000 | 6W 320lm 25° 25.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML5WGU1040D3000 | 6W 320lm 40° 25.000u/h RA 80 3000K DIM |
| PHIML5WGU1025D4000 | 6W 320lm 25° 25.000u/h RA 80 4000K DIM |
| PHIML5WGU1040D4000 | 6W 320lm 40° 25.000u/h RA 80 4000K DIM |

PHILIPS - MASTER LEDSPOT MV KoD 8-50W

| Ref. | |
|---|---|
| PHIMGU102700K25KD | 8W 430lm 25° 40.000u/h RA 85 2700K DIM |
| PHIMGU102700K40KD | 8W 430lm 40° 40.000u/h RA 85 2700K DIM |
| PHIMGU103000K25KD | 8W 450lm 25° 40.000u/h RA 85 3000K DIM |
| PHIMGU103000K40KD | 8W 450lm 40° 40.000u/h RA 85 3000K DIM |
| PHIMGU104000K25KD | 8W 430lm 25° 40.000u/h RA 85 4000K DIM |
| PHIMGU104000K40KD | 8W 430lm 40° 40.000u/h RA 85 4000K DIM |

SYLVANIA - HI-SPOT REFLED ES50 DIM

| Ref. | |
|---|---|
| SYL0026360 | 5.5W 350lm 25° 25.000 u/h Ra 80 2700K DIM |
| SYL0026361 | 5.5W 350lm 40° 25.000 u/h Ra 80 2700K DIM |
| SYL0026362 | 5.5W 350lm 25° 25.000 u/h Ra 80 3000K DIM |
| SYL0026363 | 5.5W 350lm 40° 25.000 u/h Ra 80 3000K DIM |
| SYL0026364 | 5.5W 350lm 25° 25.000 u/h Ra 80 4000K DIM |
| SYL0026365 | 5.5W 350lm 40° 25.000 u/h Ra 80 4000K DIM |

OSRAM - PARATHOM PAR16 ADVANCED

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPP1620AD827 | 3W 130lm 330cd 2700K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1635AD827G2 | 5W 250lm 600cd 2700K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1635AD830G2 | 5W 260lm 600cd 3000K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1635AD840G2 | 5W 265lm 700cd 4000K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1650AD827G2 | 7,5W 285lm 950lm 2700K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1650AD830G2 | 7,5W 390lm 950lm 3000K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |
| OSRPP1650AD840G2 | 7,5W 400lm 1000lm 4000K 25.000u/h DIMBAAR/DIMMABLE |

# LED lampen
# lampes LED

## AR111

OSRAM - AR111

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPPROR1111282724 | 12W 500lm 45.000 u/h 24° Ra 85 DIM |
| OSRPPROR1111283024 | 12W 550lm 45.000 u/h 24° Ra 85 DIM |

PHILIPS - MASTER LEDSPOT LV AR111

- Gemiddelde levensduur: 45.000u
- Niet dimbaar
- > 80 % energiebesparing ten opzichte van halogeen lampen

- Durée de vie moyenne 45.000h
- Pas de gradation possible
- > 80 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes

| Ref. | |
|---|---|
| PHIML11150W24DD27 | 10-50W 2700K 24D 3200cd |
| PHIML11150W24DD30 | 10-50W 3000K 24D 3370cd |
| PHIML11150W40DD27 | 10-50W 2700K 40D 1150cd |
| PHIML11150W40DD30 | 10-50W 3000K 40D 1210cd |
| PHIML11175W24DD27 | 15-75W 2700K 24D 4050cd |
| PHIML11175W24DD30 | 15-75W 3000K 24D 4240cd |
| PHIML11175W40DD27 | 15-75W 2700K 40D 1210cd |
| PHIML11175W40DD30 | 15-75W 3000K 40D 1520cd |

# halogeen
# halogène

## 220V 230V 240V

PHILIPS - ECO CLASSIC

- Tot 30% energiebesparing
- Gemiddelde levensduur: 2.000u
- Kleurtemperatuur: 2.800K
- Dimbaar

- Jusqu'à 30% d'économie d'énergie
- Durée de vie moyenne: 2.000h
- Couleur de température: 2.800k
- Gradable

| Ref. | |
|---|---|
| PHIECL28WE27A55CL | 28W E27 A55 346lm |
| PHIECL42WE27A55CL | 42W E27 A55 630lm |
| PHIECL53WE27A55CL | 53W E27 A55 850lm |
| PHIECL18WE14B35 | 18W E14 B35 200lm |
| PHIECL28WE14B35CL | 28W E14 B35 346lm |
| PHIECL42WE14B35 | 42W E14 B35 630lm |

OSRAM - HALOLINE ECO R7s

- Tot 20% energiebesparing
- Gemiddelde levensduur: 2.000u
- Kleurtemperatuur: 3.000K

- Jusqu'à 20% d'économie d'énergie
- Durée de vie moyenne: 2.000h
- Couleur de température: 3.000K

| Ref. | |
|---|---|
| OSR64684ECO2 | 48W 815lm 74,9mm |
| OSR64690ES | 80W 1450lm 74,9mm |
| OSR64695ES | 120W 2300lm 74,9mm |
| OSR64696ECO2 | 120W 2300lm 114,2mm |
| OSR64698ECO2 | 160W 3300lm 114,2mm |
| OSR64701ES | 230W 5000lm 114,2mm |
| OSR64702ES | 400W 9000lm 114,2mm |

OSRAM - HALOPAR 16 GU10

- ES model: Tot 20% energiebesparing
- Gemiddelde levensduur: 2.000 uur
- Kleurtemperatuur: 2.900K

- Jusqu'à 20% d'économie d'énergie
- Durée de vie moyenne: 2.000h
- Couleur de température: 2.900K

| Ref. | |
|---|---|
| OSR64819ES | 30° ECO 28W 570cd |
| OSR64823ES | 30° ECO 40W 900cd |
| OSR64831FL | 35° 20W 230cd |
| OSR64820FLGU10 | 35° 35W 570cd |
| OSR64824FLGU10 | 35° 50W 900cd |

SYLVANIA - HI SPOT SUPERIA ES50 GU10

- Gemiddelde levensduur: 4.000u
- Kleurtemperatuur: 2.900K

- Durée de vie moyenne: 4.000h
- Couleur de température: 2.900K

| Ref. | |
|---|---|
| SYL0022900 | 25° 35W 230V |
| SYL0022901 | 25° 35W 240V |
| SYL0022902 | 25° 50W 230V |
| SYL0022903 | 25° 50W 240V |
| SYL0022906 | 50° 50W 230V |
| SYL0022907 | 50° 50W 240V |

PHILIPS - ECOHALO CLICKLINE G9

- Tot 30% energiebesparing
- Dimbaar
- Gemiddelde levensduur: 2.000u

- Jusqu'à 30% d'économie d'énergie
- Gradable
- Durée de vie moyenne de 2.000h

| Ref. | |
|---|---|
| PHIECOHALOCAP18WG9 | 18W Ra 100 |
| PHIECOHALOCAP28WG9 | 28W Ra 100 |
| PHIECOHALOCAP42WG9 | 42W Ra 100 |
| PHIECOHALOCAP53WG9 | 53W Ra 100 |

OSRAM - HALOPIN ES G9

- Tot 20% energiebesparing
- Kleurtemperatuur: ca. 2.900K
- Gemiddelde levensduur: 2.000u

- Jusqu'à 20% d'économie d'énergie
- Couleur de température: 2.900K
- Durée de vie moyenne de 2.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSR66720ES | 20W 200lm |
| OSR66733ES | 33W 460lm |
| OSR66748ES | 48W 740lm |
| OSR66760ES | 60W 980lm |

# laagspanning 12V
# basse tension 12V

## PHILIPS - MASTERLINE ES GU5.3

• Gemiddelde levensduur: 5.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100

• Durée de vie moyenne: 5.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100

| Ref. | |
|---|---|
| PHI18133 | 20W 36D 1000cd |
| PHI18135 | 30W 24D 3350cd |
| PHI18136 | 30W 36D 1600cd |
| PHI18137 | 30W 60D 750cd |
| PHI18139 | 35W 24D 4400cd |
| PHI18140 | 35W 36D 2200cd |
| PHI18141 | 35W 60D 1050cd |
| PHI18143 | 45W 24D 5450cd |
| PHI18144 | 45W 36D 2850cd |
| PHI18145 | 45W 60D 1300cd |

## OSRAM - DECOSTAR 51 ECO IRC

• Gemiddelde levensduur: 5.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100
• 30% besparing

• Durée de vie moyenne: 5.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100
• 30% de d'économies

| Ref. | |
|---|---|
| OSR48860SP | 20W 10° 5500cd |
| OSR48860FL | 20W 24° 2000cd |
| OSR48860WFL | 20W 36° 1000cd |
| OSR48860VWFL | 20W 60° 450cd |
| OSR48865SP | 35W 10° 11000cd |
| OSR48865FL | 35W 24° 4100cd |
| OSR48865WFL | 35W 36° 2200cd |
| OSR48865VWFL | 35W 60° 1050cd |
| OSR48870SP | 50W 10° 15000cd |
| OSR48870FL | 50W 24° 5300cd |
| OSR48870WFL | 50W 36° 2850cd |
| OSR48870VWFL | 50W 60° 1450cd |

## SYLVANIA - SUPERIA

• Gemiddelde levensduur: 5.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100

• Durée de vie moyenne: 5.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100

| Ref. | |
|---|---|
| SYL0022301 | 20W 10° |
| SYL0022302 | 20W 38° |
| SYL0022305 | 35W 10° |
| SYL0022306 | 35W 38° |
| SYL0022311 | 50W 10° |
| SYL0022312 | 50W 24° |
| SYL0022314 | 50W 38° |
| SYL0022315 | 50W 60° |

## SYLVANIA - COOLFIT

• Gemiddelde levensduur: 5.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100
• Warmte-afgifte aan de voorzijde

• Durée de vie moyenne: 5.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100
• Diffusion chaleur vers l'avant

| Ref. | |
|---|---|
| SYL0022516 | 20W 38° |
| SYL0022517 | 35W 38° |
| SYL0022519 | 50W 38° |
| SYL0022520 | 50W 60° |

## PHILIPS - MASTERLINE 111

• Gemiddelde levensduur: 4.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100
• 30% besparing

• Durée de vie moyenne: 4.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100
• 30% d'économies

| Ref. | |
|---|---|
| PHI14736 | 30W 8D 23000cd |
| PHI14737 | 30W 24D 4000cd |
| PHI14738 | 45W 8D 33000cd |
| PHI14739 | 45W 24D 5200cd |
| PHI14740 | 45W 45D 1900cd |
| PHI14741 | 60W 8D 48000cd |
| PHI14742 | 60W 24D 8500cd |
| PHI14743 | 60W 45D 2800cd |

## OSRAM - HALOSPOT 111 ECO G53

• Gemiddelde levensduur: 4.000u
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 100

• Durée de vie moyenne: 4.000h
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 100

| Ref. | |
|---|---|
| OSR48832SP | 35W 6° 22500cd |
| OSR48832FL | 35W 24° 4200cd |
| OSR48835SP | 50W 6° 33000cd |
| OSR48835FL | 50W 24° 5500cd |
| OSR48835WFL | 50W 45° 2000cd |
| OSR48837SP | 65W 6° 42000cd |
| OSR48837FL | 65W 24° 7000cd |
| OSR48837WFL | 65W 45° 2800cd |





# T5

## PHILIPS - MASTER TL5 HIGH EFFICIENCY

• Gemiddelde levensduur: 19.000u
• Kleurweergave: Ra 85

• Durée de vie moyenne: 19.000h
• Rendu des couleurs: Ra 85

| Ref. | |
|---|---|
| PHITL514W830 | 14W/830 1350lm |
| PHITL514W840 | 14W/840 1350lm |
| PHITL521W830 | 21W/830 1920lm |
| PHITL521W840 | 21W/840 1920lm |
| PHITL528W830 | 28W/830 2600lm |
| PHITL528W840 | 28W/840 2600lm |
| PHITL535W830 | 35W/830 3300lm |
| PHITL535W840 | 35W/840 3300lm |

## OSRAM - LUMILUX HIGH EFFICIENCY

• Gemiddelde levensduur: 20.000u
• Kleurweergave: Ra 80 tot 89

• Durée de vie moyenne: 20.000h
• Rendu des couleurs: Ra 80 à 89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRFH14830HE | 14W/830 1350lm |
| OSRFH14840HE | 14W/840 1350lm |
| OSRFH21830HE | 21W/830 2100lm |
| OSRFH21840HE | 21W/840 2100lm |
| OSRFH28830HE | 28W/830 2900lm |
| OSRFH28840HE | 28W/840 2900lm |
| OSRFH35830HE | 35W/830 3650lm |
| OSRFH35840HE | 35W/840 3650lm |

## PHILIPS - MASTER TL5 HIGH OUTPUT

• Gemiddelde levensduur: 19.000u
• Kleurweergave: Ra 85

• Durée de vie moyenne: 19.000h
• Rendu des couleurs: Ra 85

| Ref. | |
|---|---|
| PHITL524W830 | 24W/830 1950lm |
| PHITL524W840 | 24W/840 1950lm |
| PHITL539W830 | 39W/830 3500lm |
| PHITL539W840 | 39W/840 3500lm |
| PHITL549W830 | 49W/830 4900lm |
| PHITL549W840 | 49W/840 4900lm |
| PHITL554W830 | 54W/830 5000lm |
| PHITL554W840 | 54W/840 5000lm |
| PHITL580W830 | 80W/830 7000lm |
| PHITL580W840 | 80W/840 7000lm |

## PHILIPS - MASTER TL5 HIGH EFFICIENCY ECO

• Gemiddelde levensduur: 25.000u
• Kleurweergave: Ra 85
• 10% energiebesparing
• Dimbaar

• Durée de vie moyenne: 25.000h
• Rendu des couleurs: Ra 85
• 10% d'économie
• Gradable

| Ref. | |
|---|---|
| PHITL5ECO13W830 | 13=14W/830 1150lm |
| PHITL5ECO13W840 | 13=14W/840 1150lm |
| PHITL5ECO25W830 | 25=28W/830 2450lm |
| PHITL5ECO25W840 | 25=28W/840 2450lm |
| PHITL5ECO32W830 | 32=35W/830 3100lm |
| PHITL5ECO32W840 | 32=35W/840 3100lm |

## FEELUX - SEAMLESS T5

• Gemiddelde levensduur: 18.000u
• Kleurweergave: Ra 82

• Durée de vie moyenne: 18.000h
• Rendu des couleurs: Ra 82

| Ref. | |
|---|---|
| FEXFLSLL14T3000KH | 14W 3000K 1200lm |
| FEXFLSLL14T4000KH | 14W 4000K 1200lm |
| FEXFLSLL21T3000KH | 21W 3000K 1900lm |
| FEXFLSLL21T4000KH | 21W 4000K 1900lm |
| FEXFLSLL24T3000KH | 24W 3000K 1750lm |
| FEXFLSLL24T4000KH | 24W 4000K 1750lm |
| FEXFLSLL28T3000KH | 28W 3000K 2600lm |
| FEXFLSLL28T4000KH | 28W 4000K 2600lm |
| FEXFLSLL54T3000KH | 54W 3000K 4450lm |
| FEXFLSLL54T4000KH | 54W 4000K 4450lm |

## OSRAM - LUMILUX XT T8

• Gemiddelde levensduur: 42.000u
• Kleurweergave: Ra 80-89

• Durée de vie moyenne: 42.000h
• Rendu des couleurs: Ra 80-89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRXT18830 | 18W 3000K 1350lm |
| OSRXT18840 | 18W 4000K 1350lm |
| OSRXT36830 | 36W 3000K 3300lm |
| OSRXT36840 | 36W 4000K 3300lm |
| OSRXT58830 | 58W 3000K 5200lm |
| OSRXT58840 | 58W 4000K 5200lm |

# Trifosfor T8 diam 26mm
# Triphosphore T8 diam 26mm

### OSRAM - LUMILUX T8

• Gemiddelde levensduur: 18.000u
• Kleurweergave: Ra 80 tot 89

• Durée de vie moyenne: 18.000h
• Rendu des couleurs: Ra 80 à 89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRL18830 | 18W/830 1350lm |
| OSRL18840 | 18W/840 1350lm |
| OSRL36830 | 36W/830 3350lm |
| OSRL36840 | 36W/840 3350lm |
| OSRL58830 | 58W/830 5200lm |
| OSRL58840 | 58W/840 5200lm |

### PHILIPS - MASTER TL-D SUPER 80

• Gemiddelde levensduur: 17.000u (ballast HF)
• Kleurweergave: Ra 85

• Durée de vie moyenne: 17.000h (ballast HF)
• Rendu des couleurs: Ra 85

| Ref. | |
|---|---|
| PHITLD18W830 | 18W/830 1350lm |
| PHITLD18W840 | 18W/840 1350lm |
| PHITLD36W830 | 36W/830 3350lm |
| PHITLD36W840 | 36W/840 3350lm |
| PHITLD58W830 | 58W/830 4000lm |
| PHITLD58W840 | 58W/840 4000lm |

### PHILIPS - MASTER TL-D XTRA

• Gemiddelde levensduur: 47.000u (ballast HF)
• Kleurweergave: Ra 85

• Durée de vie moyenne: 47.000h (ballast HF)
• Rendu des couleurs: Ra 85

| Ref. | |
|---|---|
| PHITLDXTRA18W830 | 18W/830 1350lm |
| PHITLDXTRA18W840 | 18W/840 1350lm |
| PHITLDXTRA36W830 | 36W/830 3350lm |
| PHITLDXTRA36W840 | 36W/840 3350lm |
| PHITLDXTRA58W830 | 58W/830 5200lm |
| PHITLDXTRA58W840 | 58W/840 5200lm |

### PHILIPS - MASTER TL-D XTREME

• Gemiddelde levensduur: 66.000u (ballast HF)
• Kleurweergave: Ra 85

• Durée de vie moyenne: 66.000h (ballast HF)
• Rendu des couleurs: Ra 85

| Ref. | |
|---|---|
| PHITLDXTREME18W830 | 18W/830 1350lm |
| PHITLDXTREME18W840 | 18W/840 1350lm |
| PHITLDXTREME36W830 | 36W/830 3250lm |
| PHITLDXTREME36W840 | 36W/840 3250lm |
| PHITLDXTREME58W830 | 58W/830 5150lm |
| PHITLDXTREME58W840 | 58W/840 5150lm |

### PHILIPS - MASTER TL-D ECO

• Gemiddelde levensduur: 17.000u (ballast HF)
• Kleurweergave: Ra > 80

• Durée de vie moyenne: 17.000h (ballast HF)
• Rendu des couleurs: Ra > 80

| Ref. | |
|---|---|
| PHITLDECO16W830 | 16W/830 1300lm |
| PHITLDECO16W840 | 16W/840 1300lm |
| PHITLDECO32W830 | 32W/830 3000lm |
| PHITLDECO32W840 | 32W/840 3000lm |
| PHITLDECO51W830 | 51W/830 4800lm |
| PHITLDECO51W840 | 51W/840 4800lm |

### OSRAM - XTRA

• Gemiddelde levensduur: 42.000u
• Kleurweergave: Ra 80

• Durée de vie moyenne: 42.000h
• Rendu des couleurs: Ra 80

| Ref. | |
|---|---|
| OSRXT18830 | XT T8 18W/830 FLH1 |
| OSRXT18840 | XT T8 18W/840 FLH1 |
| OSRXT36830 | XT T8 36W/830 FLH1 |
| OSRXT36840 | XT T8 36W/840 FLH1 |
| OSRXT58830 | XT T8 58W/830 FLH1 |
| OSRXT58840 | XT T8 58W/840 FLH1 |

# cfl ballast geïntegreerd
# cfl ballast integré

### OSRAM - DULUX INTELLIGENT

• Gemiddelde levensduur: 20.000u

• Durée de vie moyenne: 20.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDEL514 | 5W 250lm E14 |
| OSRDEL714 | 7W 365lm E14 |
| OSRDEL1114 | 11W 620lm E14 |
| OSRDEL527 | 5W 250lm E27 |
| OSRDEL727 | 7W 365lm E27 |
| OSRDEL1127 | 11W 620lm E27 |
| OSRDINT1427 | 14W 800lm E27 |
| OSRDINT1827 | 18W 1050lm E27 |
| OSRDINT2227 | 22W 1410lm E27 |
| OSRDINT3027 | 30W 1920lm E27 |

### OSRAM - DULUX PRO - Micro Twist

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDPROTW714825 | 7W 420lm E14 |
| OSRDPROTW1114825 | 11W 650lm E14 |
| OSRDPROTW727825 | 7W 420lm E27 |
| OSRDPROTW1127825 | 11W 650lm E27 |
| OSRDPROTW1427825 | 14W 860lm E27 |
| OSRDPROTW2327825 | 23W 1600lm E27 |

### OSRAM - DULUX PRO - Mini Ball

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRPROMBU614825 | 6W E14 |
| OSRPROMBU914825 | 9W E27 |

### OSRAM - DULUX PRO - Mini Candle

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDPROMC614825 | 6W E14 |
| OSRDPROMC914825 | 9W E27 |

### OSRAM - DULUXSTAR - Mini Bullet

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDSMIBU514 | 5W 210lm E14 |
| OSRDSMIBU714 | 7W 320lm E14 |
| OSRDSMIBU527 | 5W 210lm E27 |
| OSRDSMIBU727 | 7W 320lm E27 |

### OSRAM - PRO GLOBE

• Gemiddelde levensduur: 10.000u

• Durée de vie moyenne: 10.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDPROGL14825 | 14W/825 E27 850lm |
| OSRDPROGL18825 | 18W/825 E27 1160lm |

# CFL
# CFL

## PHILIPS - TORNADO PERFORMANCE

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| PHITORN12YR5WE27 | 5W WW E27 300lm |
| PHITORN12YR5WE14 | 5W WW E14 300lm |
| PHITORN12YR8WE27 | 8W WW E27 510lm |
| PHITORN12YR8WE14 | 8W WW E14 510lm |
| PHITORN12YR12WE27 | 12W WW E27 745lm |
| PHITORN12YR12WE14 | 12W WW E14 745lm |

## MEGAMAN - CFL GU9 ECO

• Gemiddelde levensduur: 15.000u
• Kleurtemperatuur: 2.700K

• Durée de vie moyenne: 15.000h
• Couleur de température: 2.700k

| Ref. | |
|---|---|
| MGAMM01144I | 7W 310lm Ø36 L73 |

## OSRAM - INTELLIGENT FACILITY

• Gemiddelde levensduur: 20.000u
• Kleurtemperatuur: 2500K
• Geschikt voor gebruik in combinatie met bewegingssensoren en uitschakelautomaten, bv. in trappenhuizen
• Geschat aantal schakelingen: 1.000.000
• Quick Light Technology

• Durée de vie moyenne: 20.000h
• Couleur de température: 2500K
• Idéale pour des systèmes avec des détecteurs de présence ou de minuterie, dans les cages d'escaliers par exemple
• Estimation de +/- 1.000.000 d'allumages et extinctions répétés
• Quick Light Technology

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDELF1027 | 10W E27 550lm |
| OSRDELF1427 | 14W E27 780lm |
| OSRDELF1827 | 18W E27 1030lm |
| OSRDINTFCY2227 | 22W E27 1400lm |

# PL
# PL

## OSRAM - DULUX TE PLUS

• Gemiddelde levensduur: 13.000u
• Ra 80

• Durée de vie moyenne: 13.000h
• Ra 80

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDTE13830PLUS | 13W 830 9GX24q-1 900lm |
| OSRDTE13840PLUS | 13W 840 GX24q-1 900lm |
| OSRDTE18830PLUS | 18W 830 GX24q-2 1200lm |
| OSRDTE18840PLUS | 18W 840 GX24q-2 1200lm |
| OSRDTE26830PLUS | 26W 830 GX24q-3 1800lm |
| OSRDTE26840PLUS | 26W 840 GX24q-3 1800lm |
| OSRDTE32830PLUS | 32W 830 GX24q-3 2400lm |
| OSRDTE32840PLUS | 32W 840 GX24q-3 2400lm |
| OSRDTE42830PLUS | 42W 830 GX24q-4 3200lm |
| OSRDTE42840PLUS | 42W 840 GX24q-4 3200lm |

## OSRAM - DULUX TE CONSTANT

• Gemiddelde levensduur: 20.000u
• Ra 80

• Durée de vie moyenne: 20.000h
• Ra 80

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDTE26830INPLUS | 26W 830 GX24q-3 1800lm |
| OSRDTE26840INPLUS | 26W 840 GX24q-3 1800lm |
| OSRDTE32830INPLUS | 32W 830 GX24q-3 2400lm |
| OSRDTE32840INPLUS | 32W 840 GX24q-3 2400lm |
| OSRDTE42830INPLUS | 42W 830 GX24q-4 3200lm |
| OSRDTE42840INPLUS | 42W 840 GX24q-4 3200lm |

## OSRAM - DULUX DE

• Gemiddelde levensduur: 13.000u
• Ra 80-89

• Durée de vie moyenne: 13.000h
• Ra 80-89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDDE18830 | 18W 830 GX24q-2 1200lm |
| OSRDDE18840 | 18W 840 GX24q-2 1200lm |
| OSRDDE26830 | 26W 830 GX24q-3 1800lm |
| OSRDDE26840 | 26W 840 GX24q-3 1800lm |

## OSRAM - DULUX SE

• Gemiddelde levensduur: 13.000u
• Ra 80-89

• Durée de vie moyenne: 13.000h
• Ra 80-89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRDSE7830 | 7W 830 2G7 400lm |
| OSRDSE7840 | 7W 840 2G7 400lm |
| OSRDSE9830 | 9W 830 2G7 600lm |
| OSRDSE9840 | 9W 840 2G7 600lm |
| OSRDSE11830 | 11W 830 2G7 900lm |
| OSRDSE11840 | 11W 840 2G7 900lm |

## OSRAM - LUMILUX T5 FC

• Gemiddelde levensduur: 12.000 u
• Ra 80-89

• Durée de vie moyenne: 12.000 h
• Ra 80-89

| Ref. | |
|---|---|
| OSRFC22827 | 22W 2700K 1800lm |
| OSRFC22830 | 22W 3000K 1800lm |
| OSRFC22840 | 22W 4000K 1800lm |
| OSRFC40827 | 40W 2700K 3400lm |
| OSRFC40830 | 40W 3000K 3400lm |
| OSRFC40840 | 40W 4000K 3400lm |
| OSRFC55827 | 55W 2700K 4200lm |
| OSRFC55830 | 55W 3000K 4200lm |
| OSRFC55840 | 55W 4000K 4200lm |

# metaalhalogeenlampen
## iodures métalliques

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-T ELITE G12

• Gemiddelde levensduur: 9.000u (35W)
12.000u (70W)
• Kleurtemperatuur: 3.000K
• Kleurweergave: Ra 90

• Durée de vie moyenne: 9.000h (35W)
12.000h (70W)
• Couleur de température: 3.000K
• Rendu des couleurs: Ra 90

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMELIT35W930UP | 35W/930 4000lm |
| PHICDMELIT70W930UP | 70W/930 7800lm |
| PHICDMELIT35W930UP | 100W/930 1100lm |
| PHICDMELIT150W930 | 150W/930 15000lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-T G12

• Gemiddelde levensduur: 12.000u
• Kleurweergave: Ra 82 (3.000K)
Ra 92 (4.200K)

• Durée de vie moyenne: 12.000h
• Rendu des couleurs: Ra 82 (3.000K)
Ra 92 (4.200K)

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMT20W830NG | 20W/830 1800lm |
| PHICDMT35W830 | 35W/830 3300lm |
| PHICDMT35W942 | 35W/942 3300lm |
| PHICDMT70W830 | 70W/830 6600lm |
| PHICDMT70W942 | 70W/942 6600lm |
| PHICDMT150W830 | 150W/830 14000lm |
| PHICDMT150W942 | 150W/942 12700lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-TP PG12-2

• Gemiddelde levensduur: 16.000u
• Kleurweergave: Ra 81 (3.000K)
Ra 90 (4.200K)

• Durée de vie moyenne: 16.000h
• Rendu des couleurs: Ra 81 (3.000K)
Ra 90 (4.200K)

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMTP70W830 | 70W/830 5800lm |
| PHICDMTP70W942 | 70W/942 5800lm |
| PHICDMTP150W830 | 150W/830 13000lm |
| PHICDMTP150W942 | 150W/942 12000lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-TT

• Gemiddelde levensduur: 9.000u
• Kleurweergave: Ra > 90

• Durée de vie moyenne: 9.000h
• Rendu des couleurs: Ra > 90

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMTT70W942 | 70W/942 E27 6400lm |
| PHICDMTT150W942 | 150W/942 E40 12000lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-TM ELITE MINI PGJ5

• Gemiddelde levensduur: 15.000u
• Kleurweergave: Ra 90

• Durée de vie moyenne: 15.000h
• Rendu des couleurs: Ra 90

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMTMELITE35930 | 35W/930 3900lm |
| PHICDMTMELITE50930 | 50W/930 5000lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDO-TT

• Gemiddelde levensduur: 12.000u
• Kleurweergave: Ra 83

• Durée de vie moyenne: 12.000h
• Rendu des couleurs: Ra 83

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDOTT70W828PLUS | 70W/828 E27 6300lm |
| PHICDOTT100W828PLUS | 100W/828 E40 8800lm |
| PHICDOTT150W828PLUS | 150W/828 E40 13200lm |

gasontladingslampen
lampes à décharge

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-R111

• Gemiddelde levensduur: 11.000u (35W)
9.000u (70W)
• Kleurweergave: Ra 81

• Durée de vie moyenne: 11.000h (35W)
9.000h (70W)
• Rendu des couleurs: Ra 81

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMR11135W83024 | 35W 830 24° 8500cd |
| PHICDMR11170W83010 | 70W 830 10° 50000cd |
| PHICDMR11170W83024 | 70W 830 24° 15000cd |
| PHICDMR11170W83040 | 70W 830 40° 9000cd |

### OSRAM - POWERBALL HCI-R111 GX8.5

• Gemiddelde levensduur: 12.000u

• Durée de vie moyenne: 12.000h

| Ref. | |
|---|---|
| OSRHCIR1117083024D | 70W 830 24° 16000cd |
| OSRHCIR1117083040D | 70W 830 40° 10000cd |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-TC ELITE G8.5

• Gemiddelde levensduur: 12.000u
• Kleurweergave: Ra 90

• Durée de vie moyenne: 12.000h
• Rendu des couleurs: Ra 90

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMELITC35930UP | 35W/930 4000lm |
| PHICDMELITC70930UP | 70W/930 7800lm |

### PHILIPS - MASTERCOLOUR CDM-TC G8.5

• Gemiddelde levensduur: 9.000u
• Kleurweergave: Ra 81

• Durée de vie moyenne: 9.000h
• Rendu des couleurs: Ra 81

| Ref. | |
|---|---|
| PHICDMTC20W830NG | 20W/830 1800lm |
| PHICDMTC35W830 | 35W/830 3300lm |
| PHICDMTC35W942 | 35W/942 3300lm |
| PHICDMTC70W830 | 70W/830 6500lm |
| PHICDMTC70W942 | 70W/942 5900lm |

NIKO



## Protectieprofiel / Profilé de protection

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK34000301 | 200x18x12,5cm incl. dubbelzijdige tape en schroeven<br>200x18x12,5cm incl. adhésif double face et vis |



## Connectoren / connecteurs

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK34000304 | DOORVERBINDING / INTERCONNECTEUR 14cm |
| NIK34000305 | VOEDINGSKABEL / CABLE D'ALIMENTATION |



## Voeding / alimentation

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK34000015 | 230V AC ; 24V DC ; 25W IP20 |
| NIK34000018 | 230V AC ; 24V DC ; 25W IP65 |
| NIK34000021 | 100-240 V AC ; 21,6-26,4V DC ; 25W DIN IP20 |

## Sturingen / commandes

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK34000048 | 8-24 V DC IP20 100W PWM DIMMER |
| NIK34000024 | 230V AC - 24V DC - 25W IP20 |
| NIK34000110 | 8-4V DC - 8-24V DC - 50W IP20 |



toebehoren
accessoires

# 12V

OSRAM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| OSRHTM70 | HTM 70 20-70 12V |
| OSRHTM105 | HTM 105 35-105 12V |
| OSRHTM150 | HTM 150 50-150 12V |
| OSRHTN75 | HTN 75 20-75 12V |

NIKO

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK32000101 | 70W KLEM / BORNE PRI & SEC 12V |
| NIK32000104 | 105W KLEM / BORNE PRI & SEC 12V |
| NIK32000123 | 150W KLEM / BORNE PRI & SEC 12V |
| NIK32000106 | 70W DRAAD / CABLE PRI & SEC IP65 12V |
| NIK32000107 | 105 DRAAD / CABLE PRI & SEC IP65 12V |
| NIK32000124 | 150W DRAAD / CABLE PRI & SEC IP65 12V |

NIKO

NIK32000012

• bloktransformator mt automatische zekering

• bloc transformateur avec fusible automatique

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK32000003 | 105W 12V |
| NIK32000004 | 150W 12V |
| NIK32000011 | 200W 12V |
| NIK32000012 | 300W 12V |
| NIK32000013 | 400W 12V |

NIKO

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK32000121 | 70W PRI & SEC<br>32x77x22 mm |
| NIK32000122 | 105W PRI & SEC<br>32x103x29 mm |

# Fluo

PHILIPS

Fluo - HF-Performer III TL5

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIHFPI11439TL5EII | HF-Pi 1x 14/21/24/39W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI12854TL5EII | HF-Pi 1x 28/35/49/54W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI21439TL5EII | HF-Pi 2x 14/21/24/39W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI22854TL5EII | HF-Pi 2x 28/35/49/54W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI12880TL5EII | HF-Pi 1x 28/35/49/80W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI22880TL5EII | HF-Pi 2x 28/35/49/80W TL5 EII 220-240V |
| PHIHFPI341424TL5 | HF-Pi 3/4x 14/24W TL5/PL-L EII 220-240V |

Fluo - HF-Performer T8

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIHFP118TLDIII | HF-P 1x18W TL-D III 220-240V |
| PHIHFP136TLDIII | HF-P 1x36W TL-D III 220-240V |
| PHIHFP158TLDIII | HF-P 1x58W TL-D III 220-240V |
| PHIHFP218TLDIII | HF-P 2x18W TL-D III 220-240V |
| PHIHFP236TLDIII | HF-P 2x36W TL-D III 220-240V |
| PHIHFP258TLDIII | HF-P 2x58W TL-D III 220-240V |

# toebehoren
# accessoires

## Ontlading / décharge

OSRAM PTI ballast

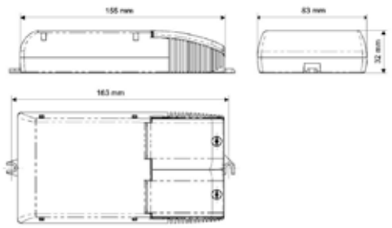

• Met trekontlasting

• Avec soulagement du câble

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| OSRPTI35I | 35W |
| OSRPTI70I | 70W |
| OSRPTI150I | 150W |

PHILIPS PVC ballast




| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIAVC035ICDMSS | 35W |
| PHIAVC070ICDMSS | 70W |
| PHIPVC235ICDMSS | 2 x 35W |
| PHIPVC270ICDM | 2 x 70W |
| PHIPVC150SCDM | 150W |

## Starter / starter

PHILIPS

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| PHIS2 | 18W |
| PHISIS10 | 18W TOT / A 65W |

OSRAM

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| OSRST15125ER | 18W |
| OSRST11125ER | 18W TOT / A 65W |
| OSRST17125ER | SOFT START |

## Dimmer / variateur

NIKO

| Ref. | Omschrijving / Description |
|---|---|
| NIK05703 | MODULAIRE UNIVERSELE DIMMER / VARIATEUR MODULAIRE 400 VA |
| NIK05715 | MODULAIRE UNIVERSELE DIMMER / VARIATEUR MODULAIRE 750 VA |
| NIK33000700 | MODULAIRE UNIVERSELE DIMMER PLUS / VARIATEUR MODULAIRE PLUS 350W |
| NIK31002700 | INBOUW UNIVERSELE DRUKKNOPDIMMER / VARIATEUR A BOUTON-POUSSOIR UNIVERSEL ENCASTRABLE 450Va |
| NIK31002800 | INBOUWDRUKKNOPDIMMER / VARIATEUR A BOUTON-POUSSOIR ENCASTRABLE 2 - 100W |



# IP / IK - INDICE DE PROTECTION
# IP / IK - BESCHERMINGSGRAAD

**IP :** **Beschermingsgraad tegen binnendringen van vaste voorwerpen (1ste cijfer) en tegen vloeistoffen (2de cijfer).**

**IK :** **Beschermingsgraad tegen mecanische beschadiging.**

**IP :** **Degré de protection du matériel électrique contre la pénétration des corps solides (1er chiffre) et des liquides (2ème chiffre).**

**IK :** **Degré de protection contre les chocs d'origine mécanique.**

| IP - 1er chiffre / Eerste cijfer | | |
|---|---|---|
| 0 | | Pas de protection.<br>Niet beschermd. |
| 1 | Ø 52,5 mm | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.<br>Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm. |
| 2 | Ø 12,5 mm | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.<br>Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm. |
| 3 | Ø 2,5 mm | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm.<br>Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2.5 mm. |
| 4 | Ø 1 mm | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.<br>Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm. |
| 5 | | Protégé contre les poussières.<br>Beschermd tegen stoffen. |
| 6 | | Totalement protégé contre les poussières.<br>Volledige bescherming tegen stoffen. |

| IP - 2ème chiffre / Tweede cijfer | | |
|---|---|---|
| 0 | | Pas de protection.<br>Niet beschermd. |
| 1 | | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.<br>Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels. |
| 2 | 15° | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.<br>Beschermd tegen vallende waterdruppels tot 15° t.o.v. de verticale positie. |
| 3 | 60° | Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.<br>Beschermd tegen vallende regen tot 60° t.o.v. de verticale positie. |
| 4 | | Protégé contre les projections d'eau.<br>Beschermd tegen waterprojecties. |
| 5 | | Protégé contre les jets d'eau.<br>Beschermd tegen waterstralen |
| 6 | | Protégé contre les paquets de mer.<br>Beschermd tegen waterpakken. |
| 7 | 1 m, 15 cm | Protégé contre les effets de l'immerson.<br>Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling. |
| 8 | m | Matériel submersible.<br>Overstroombaar materieel. |

| IK | | |
|---|---|---|
| 0 | | Pas de protection.<br>Niet beschermd. |
| 1 | 150 g, 10 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>0.15 joule |
| 2 | 200 g, 10 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>0.20 joule |
| 3 | 250 g, 15 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>0.35 joule |
| 4 | 250 g, 20 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>0.50 joule |
| 5 | 350 g, 20 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>0.70 joule |
| 6 | 250 g, 40 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>1 joule |
| 7 | 0.5 kg, 40 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>2 joules |
| 8 | 1.25 kg, 40 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>5 joules |
| 9 | 2.5 kg, 40 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>10 joules |
| 10 | 5 kg, 40 cm | Energie de choc :<br>Schokbestendigheid :<br>20 joules |

## opmerkingen
## remarques

Deze catalogus biedt u een greep uit ons aanbod. Gezien de steeds evoluerende aard van de producten verwijzen we u graag naar onze website - www.rexel.be en naar onze Netstore.
De omschrijving van de armaturen, de afmetingen, de technische en fotometrische karakteristieken in deze catalogus vermeld, worden enkel ter indicatie gegeven en zonder enige verbintenis.

Avec ce catalogue nous voulons vous faire découvrir les dernières tendances du monde de l'éclairage. Dans un monde de l'éclairage en pleine évolution, nous vous renvoyons vers notre site web - www.rexel.be et notre Netstore.
La description des appareils ainsi que les dimensions, caractéristiques techniques et photométriques mentionnées dans le catalogue ne sont données qu'à titre indicatif.

# alfabetische index
# index alphabétique


**A**
Acro T8 19
Acro XS 19
ACT 45
Amigo 9
Aqualux 54
Asto Tube 33
Axel 304 23
Axel 406 23
Aya Down 62

**B**
Borderline 31
Boxy 33

**C**
Cabana 23
Carree II 30
Carree II OK 30
Carree Max 30,32
Chip Ovale 42
Classeo 9
C-Max 30,32
CoreLine 7,10,18,25,28
Cronus 55

**D**
Dasar Square 220V 51
Deep Ringo 29
Discos 41
Downforce 26
Drop 41

**E**
Econ 42
Efix 10
Eko 42
Ela AM 8
Ela OP 8
Ela SM 8

**F**
FEH 46
Flat Basic 41
Flat Polymero 40
Frepiled 44

**G**
Gladiator 23
Gala 37

**H**
Heli 38
Heli Screen 38
Horizon 58

**I**
Inda 10
Indi 9
Inlet S 38

**K**
Kalu 32
Kix 50

**L**
Latina 26
Led Outdoor 51
Ledstrips 13
Lightstream box 46
Lightstream Midi 44
Lightstream Mini 44
Lotis 28
Lotis Bathroom 28
Luxspace 25

**M**
Mango 26
Mango CMH 27
Mini T5 16
Mini T5 DIM 16

**N**
New Elite 38
New Tria I & II 29,31
Nox 50

**O**
Orient 27

**P**
Par 16 51
Pentura Mini 12
Plastra 37
Posivo 40
Proled Flex Strip 14,15
Prelude 12

**Q**
QOD M Ceiling 40

**R**
Rand 32
Rapidline T8 16
Reo 28
Reo OK 28
Ringo & Circle 29,31
Ronda 11
RVP 45

**S**
Serenga 58
SL Mini 17
Speedline T5 17
Star 54
Station 50
Sunkat 46

**T**
TBS 260 7
TBS 060 18
Tibo Big 37

**V**
Vap Slim 51
Vice Versa 38
Vision 37

**W**
Wave 12

**X**
XPR T5 11




# notities
# notes

Rexel

a world of energy

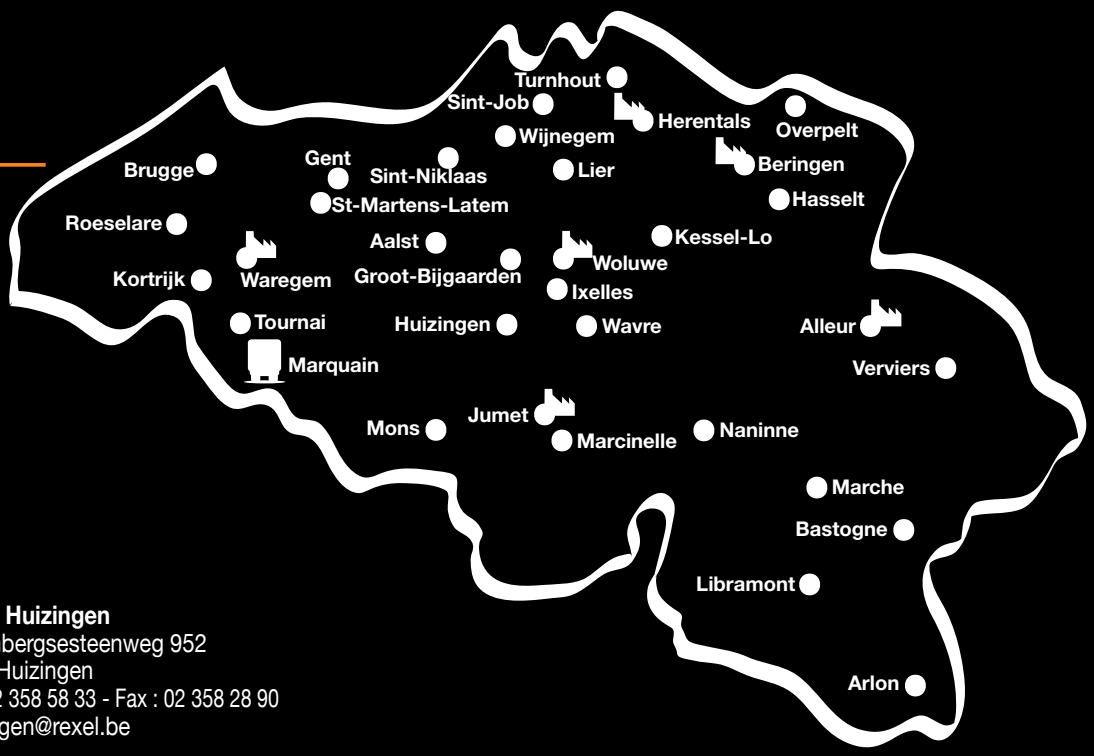


**Rexel Aalst (Erembodegem)**
Olmenstraat 3
9320 Erembodegem
Tel : 053 60 62 00 - Fax : 053 77 89 38
aalst@rexel.be

**Rexel Alleur**
Avenue de l'Expansion 9bis
4432 Alleur
Tel : 04 364 02 30 - Fax : 04 364 02 59
alleur@rexel.be

**Rexel Arlon**
Z.A. de Weyler
Rue Claude Berg, 31
6700 Arlon
Tel : 063 42 02 20 - Fax : 063 42 02 39
arlon@rexel.be

**Rexel Bastogne**
Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
Tel : 061 21 12 02 - Fax : 061 21 58 68
bastogne@rexel.be

**Rexel Beringen**
Lochtemanweg 10/1
Industriezone Beringen Zuid 1125
3580 Beringen
Tel : 011 81 09 81 – Fax : 011 81 73 16
beringen@rexel.be

**Rexel Brugge (Oostkamp)**
Kanaalstraat 1
8020 Oostkamp
Tel : 050 37 36 41 - Fax : 050 37 44 48
brugge@rexel.be

**Rexel Gent**
Pantserschipstraat 163
9000 Gent
Tel : 09 254 17 11 - Fax : 09 253 69 33
gent@rexel.be

**Rexel Groot-Bijgaarden**
Stationsstraat 39
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 482 48 90 - Fax : 02 482 48 97
grootbijgaarden@rexel.be

**Rexel Hasselt**
Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
Tel : 011 85 93 60 - Fax : 011 85 93 61
hasselt@rexel.be

**Rexel Herentals**
Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
Tel : 014 28 55 40 – Fax : 014 23 57 62
herentals@rexel.be

**Rexel Huizingen**
Alsembergsesteenweg 952
1654 Huizingen
Tel : 02 358 58 33 - Fax : 02 358 28 90
huizingen@rexel.be

**Rexel Ixelles**
Rue Tenbosch 120
1050 Bruxelles
Tel : 02 347 30 55 - Fax : 02 347 33 37
ixelles@rexel.be

**Rexel Jumet**
Z.I. allée Centrale
6040 Jumet
Tel : 071 34 92 10 - Fax : 071 34 44 03
jumet@rexel.be

**Rexel Kessel-Lo**
Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
Tel : 016 26 20 20 - Fax : 016 26 20 23
kessello@rexel.be

**Rexel Kortrijk**
Drieslaan, 5
8560 Moorsele
Tel 056 43 00 80 - Fax 056 43 00 83
kortrijk@rexel.be

**Rexel Libramont**
Rue du Flosse 17 bte C
6800 Recogne
Tel : 061 23 09 88 - Fax : 061 23 09 89
libramont@rexel.be

**Rexel Lier**
Industriestraat 4
2500 Lier
Tel : 03 489 26 16 - Fax : 03 489 26 50
lier@rexel.be

**Rexel Marche-en-Famenne**
Rue Parc Industriel 20
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 18 93 - Fax : 084 31 54 64
marcheenfamenne@rexel.be

**Rexel Marcinelle**
Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
Tel : 071 42 31 31 - Fax : 071 42 25 70
marcinelle@rexel.be

**Rexel Mons (Cuesmes)**
Rue du Grand Courant 4
7033 Cuesmes
Tel : 065 40 40 10 - Fax : 065 34 95 05
mons@rexel.be

**Rexel Naninne**
Rue des Phlox 34
5100 Naninne
Tel : 081 40 99 10 - Fax : 081 40 19 52
naninne@rexel.be

**Rexel Overpelt**
Industrielaan 12/2
3900 Overpelt
Tel : 011 39 74 74 - Fax : 011 39 74 79
overpelt@rexel.be

**Rexel Roeselare**
Beversesteenweg 561
8800 Roeselare
Tel : 051 23 88 88 - Fax : 051 22 98 01
roeselare@rexel.be

**Rexel Sint-Job**
Nijverheidsstraat 8
2960 Brecht St-Job
Tel : 03 663 56 50 - Fax : 03 663 56 51
sintjob@rexel.be

**Rexel Sint-Martens-Latem**
Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
Tel : 09 282 90 00 - Fax : 09 282 92 20
sintmartenslatem@rexel.be

**Rexel Sint-Niklaas**
Driegaaienstraat 133
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03 780 76 20 - Fax : 03 778 18 05
sintniklaas@rexel.be

**Rexel Tournai**
Chaussée de Tournai 52
7520 Ramegnies-Chin
Tel : 069 53 27 40 - Fax : 069 21 26 86
tournai@rexel.be

**Rexel Turnhout**
Parklaan 42 bus 1
2300 Turnhout
Tel : 014 41 65 31 - Fax : 014 41 62 09
turnhout@rexel.be

**Rexel Verviers**
Pont Léopold 5
4800 Verviers
Tel : 087 30 72 11 - Fax : 087 31 06 79
verviers@rexel.be

**Rexel Waregem**
Stijn Streuvelsstraat 77
8790 Waregem
Tel : 056 60 77 81 - Fax : 056 60 93 62
waregem@rexel.be

**Rexel Wavre**
Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Tel : 010 81 61 71 - Fax : 010 88 15 01
wavre@rexel.be

**Rexel Wijnegem**
Vosveld 11E
2110 Wijnegem
Tel : 03 360 36 00 - Fax : 03 326 33 64
wijnegem@rexel.be

**Rexel Woluwe**
Leuvensesteenweg 46
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20
woluwe@rexel.be

**www.rexel.be**